


Akcesoria

Smart Plug


Monitorowanie prędkości obrotowej

SPF1-AN6X

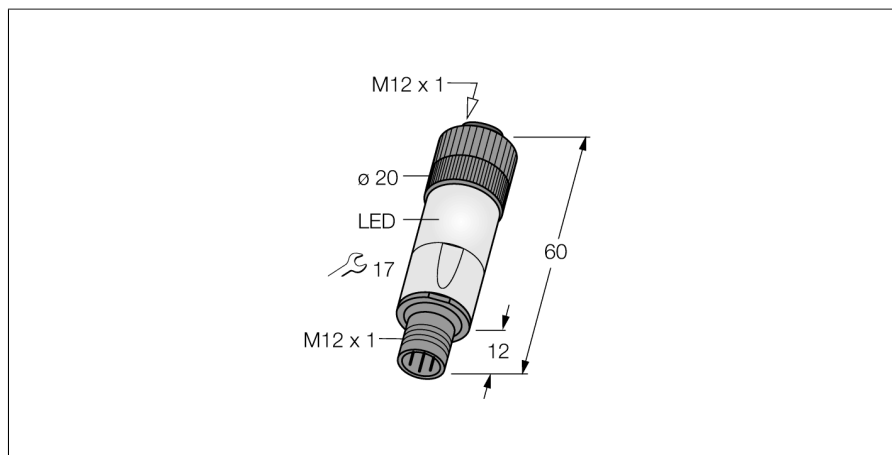

- wielofunkcyjny adapter współpracujący ze standardowymi czujnikami
- stopień ochrony IP67
- złącze żeńskie, 4-pinowe, M12 x 1
- złącze męskie, 4-pinowe, M12 x 1

Schemat podłączenia

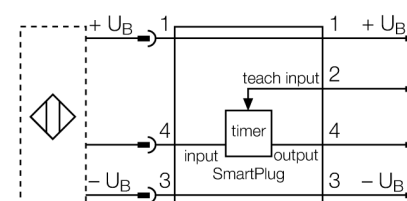

Typ	SPF1-AN6X
Nr kat.	A0602
Napięcie robocze U_B	10...30 V DC
Funkcja wyjścia	4-przewodowy
Klasa ochrony	□
Wymiary	60 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PBTP
Temperatura pracy	0...+60 °C
Stopień ochrony	IP67

Zasada działania

SmartPlug SPF1-AN6X monitoruje częstotliwość przychodzących sygnałów. Jeśli rzeczywista częstotliwość spadnie 5% poniżej zaprogramowanej częstotliwości, wyjście SmartPlug zostanie uaktywnione.

Akcesoria - funkcja

Typ	Nr kat.	Rysunek wymiarowy
VB2-SP1	A3501-29	Teach adapter 