



Kabel zasilania
Otulina TPE
RSM RKM 56-20M/S3059



Typ	RSM RKM 56-20M/S3059
Nr kat.	U-36834
Złącze A	
Złącze A	Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Złącze B	
Złącze B	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica przewodu	
Średnica przewodu	Ø 10.01 mm
Długość przewodu	20 m
Otulina przewodu	TPE, Żółty
Izolacja żyły	PVC/nylon
Kolory żył	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Przekrój przewodu	5
Przewód linkowy, układ	65
Napięcie nominalne	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	10 A

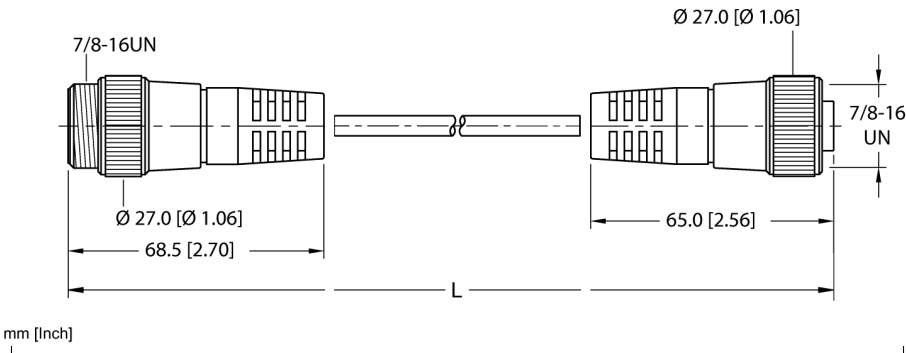

- Złącze męskie 7/8", proste, 5-stykowe
- Złącze żeńskie 7/8" minifast, proste, 5-stykowe
- Kabel elektroenergetyczny do instalacji w korytach / prowadzenia bez osłony / bezpośredniego zakopania w ziemi
- Powłoka TPE, kolor żółty, 5 × 16 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

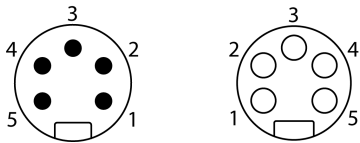

schemat obwodu

1	WH	C 1
2	RD	C 2
3	GN/YE	C 3
4	OR	C 4
5	BK	C 5