


Przemysłowe gniazdo montażowe z żyłami typu linka

Montaż od przodu

FS 4.4-2

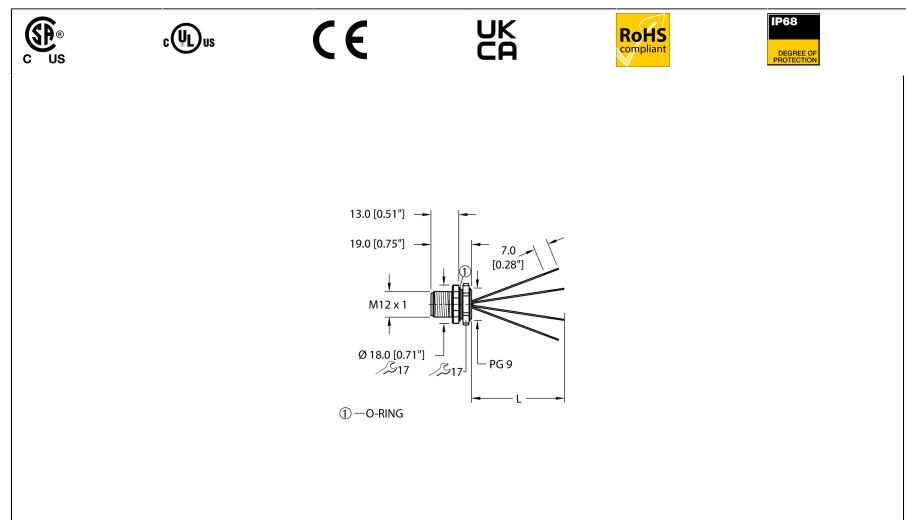


- Gniazdo męskie M12, 4-styk.
- Obudowa: mosiądz/nikiel
- Stopień ochrony IP68
- Długość żył typu linka: 2 m
- Gniazdo męskie M12, 4-styk.
- Gwint montażowy: PG 9

Typ	FS 4.4-2
Nr kat.	U0886-0
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-101
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Nylon or TPU, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 1.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, NBR
Gwint montażowy	PG9
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Moment dokręcania kołnierza	2.5...6.8Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P

Liczba żył przewodu	4
Długość przewodu	2 m m
Materiał przewodnika	TC (miedź cynowana)
Izolacja żyły	PCW
Kolory żył	BN, WH, BU, BK

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250V
Prąd	4AA

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105°C



schemat obwodu

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Uwaga

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.