



Kabel elementu wykonawczego i czujnika
Verbindungsleitung
RSM RKM 190-2M

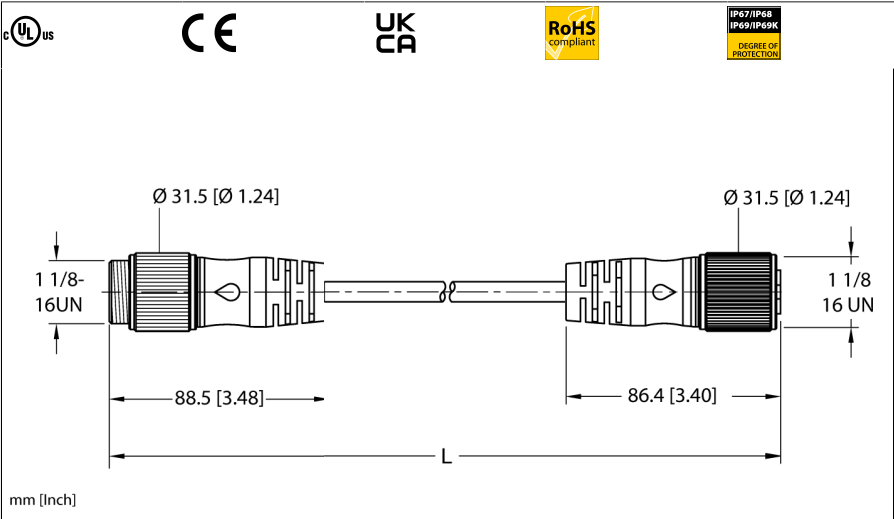


- Złącze męskie 1 1/8", proste, 19-stykowe
- Złącze żeńskie 1 1/8", proste, 19-stykowe
- Kabel sterowniczy do instalacji w korytach
- Powłoka PVC, kolor żółty, ekranowany, 3 × 18 + 16 × 22 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

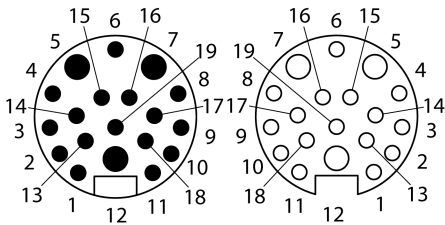

Typ	RSM RKM 190-2M
Nr kat.	U0921-99
Złącze A	Złącza, 1 1/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	19
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	3 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Złącze B	Złącze żeńskie, 1 1/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	19
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Kabel	

schemat obwodu

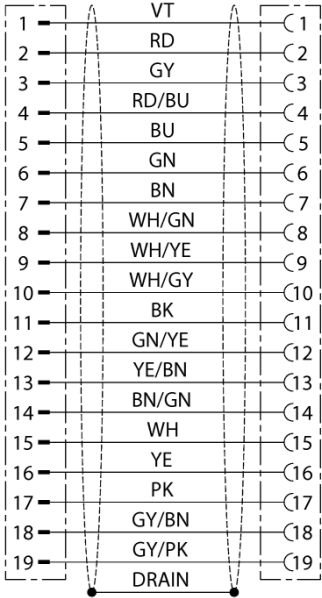

Identyfikator przewodu	RF50620
Liczba żył przewodu	19
Średnica przewodu	Ø 10.01mm
Długość przewodu	2 m, (+ 50 mm lub 4% długości/-0,0, w zależności od tego, która wartość jest większa) m
Otulina przewodu	PCW, Żółty
Ekran	Aluminium/poliester (WEJŚCIE), 20 AWG, TC (miedź cynowana)
Średnica przewodnika	0.076 "
Materiał przewodnika	TC (miedź cynowana)
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	3 × 18 AWG [zblizony do 0,75 mm ²]
Przewód linkowy, układ	19 × 0.0092"
Średnica przewodnika	0.048 "
Izolacja żyły	SR-PVC
Przekrój przewodu	16× 22 AWG [zblizony do 0,34 mm ²] mm ²
Linka	19x0.0058mm
Kolory żył	VT, RD, GY, RD/BU, BU, GN, BN, WH/GN, WH/YE, WH/GY, BK, GN/YE, YE/BN, BN/GN, WH, YE, PK, GY/BN, GY/PK

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	300V
Prąd	4A /2A (Wszystkie pozostałe styki)A

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Wytrzymałość na zginanie na zimno	-40 °C
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105°C
Temp. otoczenia (ruchomy)	5...+105°C
Temperatura otoczenia podczas instalacji	-10...+105 °C

Certyfikat

Uwaga

Używanie kabla w skrajnych temperaturach, gdy jest on narażony na działanie określonych substancji chemicznych i powyżej znamionowej prędkości cyklu lub poniżej znamionowego promienia gięcia kabla może zmniejszyć jego wytrzymałość na zginanie.

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.