


Przemysłowy przewód Ethernet


Verbindungsleitung Kabelsatz

RSSX RJ45S 862-10M

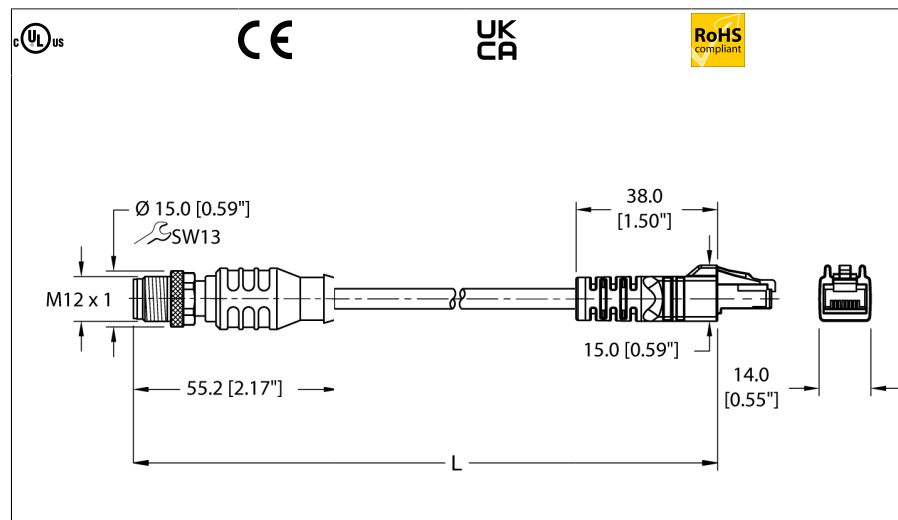


- M12 eurofast Stecker, gerade
- RJ45 Stecker
- Złącze męskie M12, proste, 8-styk.
- Kodowanie X
- Złącze męskie M12, proste, 4-stykowe
- Przemysłowy kabel Ethernet
- Typ magistrali Fieldbus: Ethernet CAT6A, powłoka TPE, kolor niebieskozielony, ekranowany, 4UTP × 26 AWG
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1666, UL 1061
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

Typ	RSSX RJ45S 862-10M
Nr kat.	U2-22444
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Proste, Kodowanie X
Liczba styków	8
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Metal, Zink, Niklowane
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Złącze B	Męskie, RJ45, Proste
Liczba pinów	8
Styki	Brąz, CuSn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PC, Przezroczyste
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Stopień ochrony	IP20
Protokół sieciowy	860
Typ przewodu	Ethernet
Średnica przewodu	Ø 7.37mm
Długość przewodu	10 m
Otulina przewodu	TPE, Morski
Ekran	Aluminium/poliester (WYJŚCIE)
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 4 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 10 x Ø
Kolory żył	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Przekrój przewodu	8



schemat obwodu

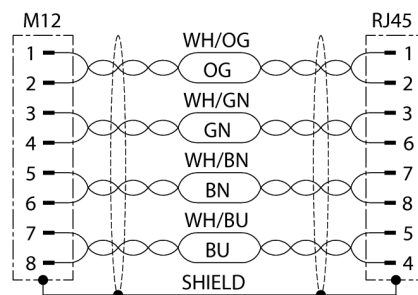

Napięcie nominalne	42 V
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80°C
Temp. otoczenia (ruchomy)	5...+80°C
Certyfikaty	UL 1863
	CSA C22.2 nr 233-09
	CE
	UKCA
Prąd	RoHS
	0.5 A