



Gniazda elementu wykonawczego i czujnika
Montaż od przodu
FK 4.4-2

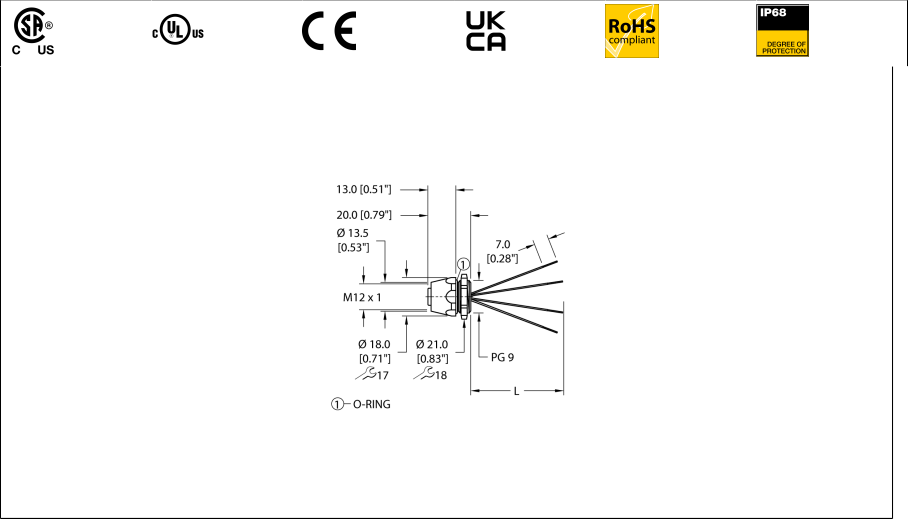

- Gniazdo żeńskie M12, 4-styk.
- Gwint montażowy: PG 9

Typ	FK 4.4-2
Nr kat.	U9518-02
Złącze A	
Specyfikacja techniczna	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków	zgodnie z IEC 61076-2-101
Materiał wokół styków	4
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Flange housing	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Moment dokręcający	mosiądz, CuZn, Niklowane
	0.4 ... 1.8 Nm
	(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, NBR
Gwint montażowy	PG9
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Moment dokręcania kołnierza	2.5...6.8Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Liczba żył przewodu	
Długość przewodu	4
Materiał przewodnika	2 m m
Izolacja żyły	TC (miedź cynowana)
Kolory żył	PCW
	BN, WH, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250V
Prąd	4AA
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105°C



schemat obwodu

1)	BN
2)	WH
3)	BU
4)	BK

Uwaga

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.