



# WKCV 5732-50M/CS15915

## Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym – Kabel połączeniowy

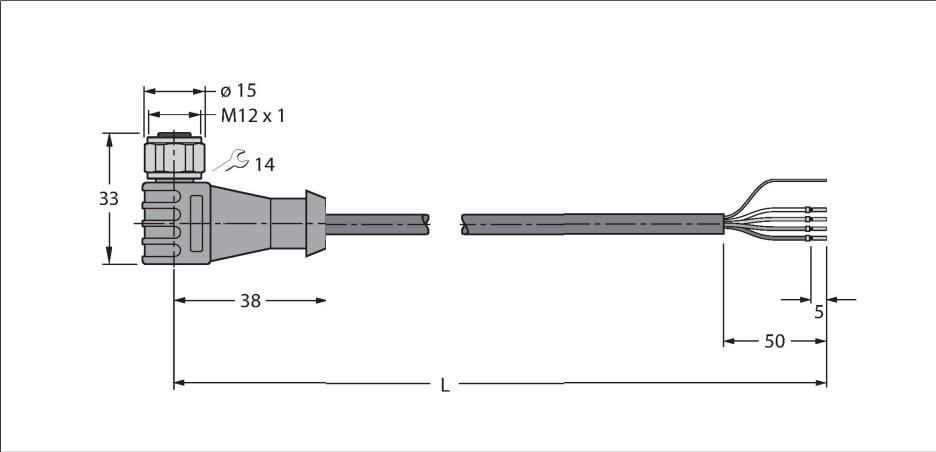

- Cechy charakterystyczne**
- Materiał otuliny: TPE
  - Kolor otuliny: antracyt
  - Para mocy i danych: AWG 2/22
  - Otwarty koniec
  - Żeńskie M12, kątowe, stal nierdzewna
  - Długość kabla: 50 m

**Przyporządkowanie styków**



**Dane techniczne**

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | WKCV 5732-50M/CS15915                                                   |
| Nr kat.                  | UX04216                                                                 |
| Uwaga dotycząca produktu | Przypisanie kolorów przewodów linkowych odpowiadające klasie S2503      |
| Złącze A                 | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A                            |
| Liczba styków            | 5                                                                       |
| Styki                    | Metal, CuZn, Złoczone                                                   |
| Materiał wokół styków    | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                          |
| Uchwyt                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny                                          |
| Nakrętka/śruba           | Stal nierdzewna, V4A                                                    |
| Uszczelnienie            | Tworzywo sztuczne, FPM/FKM                                              |
| Moment dokręcający       | 0.8 ... 1 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |
| Żywotność mechaniczna    | > 100 Cykle dopasowania                                                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                                                       |
| Typ ochrony              | IP68, Tylko w skręconym stanie                                          |
| Kabel                    |                                                                         |
| Średnica przewodu        | Ø 8.51 mm                                                               |
| Długość przewodu         | 50 m                                                                    |
| Otulina przewodu         | TPE, Antracyt                                                           |
| Ekran                    | tak                                                                     |
| Izolacja żyły            | PE (Dane), PVC (Zasilanie)                                              |
| Data cable cores         |                                                                         |
| Przekrój przewodu        | 2 × 0.34 mm <sup>2</sup>                                                |
| Przewód linkowy, układ   | 19 × 0.15 mm                                                            |

## Dane techniczne

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Power cable cores                             |                             |
| Przekrój przewodu                             | 2× 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Linka                                         | 19 x0.15 mm                 |
| Kolory żył                                    | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C        |                             |
| Napięcie nominalne                            | 250 V                       |
| Prąd                                          | 4 A                         |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne           |                             |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)               | ≥ 5 x Ø                     |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)          | ≥ 15 x Ø                    |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                  | -40...+80 °C                |
| Temp. otoczenia (ruchomy)                     | -40...+80 °C                |
| Inne cechy                                    |                             |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | nie                         |
| Bez halogenu                                  | nie                         |