
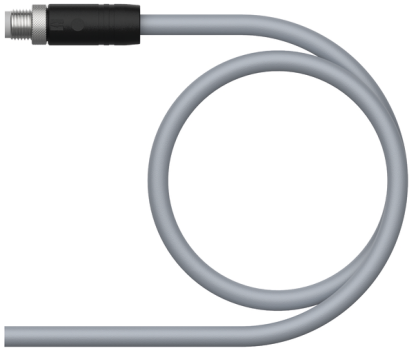


RSS56PLB-1/TXG

Cablu de alimentare - M12 pentru alimentare – Cablu de conectare

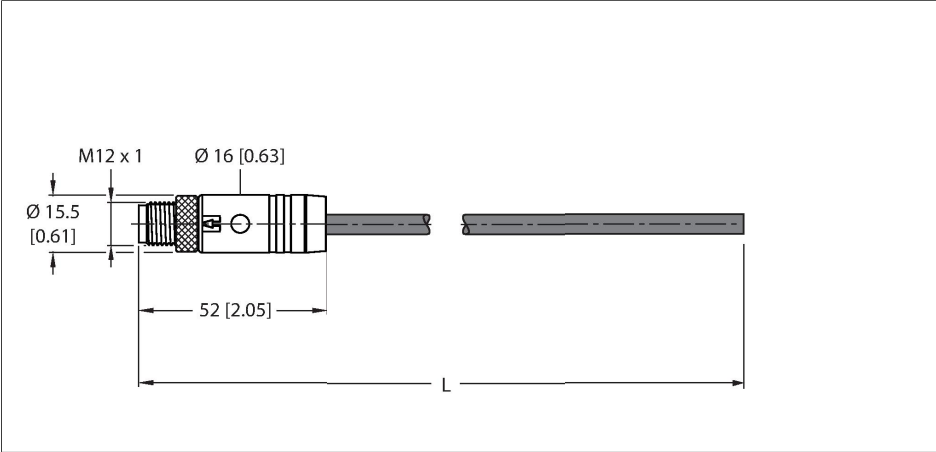

Caracteristici tehnice

Tip	RSS56PLB-1/TXG
Nr. ID	100031463
Conector A	Conectori, M12 x 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Cupru-nichel, CuNi, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PBT GF, Negru
Corp	Plastic, TPE, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.5 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP69K, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 10.4 mm ±0.20
Lungime cablu	1 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	5 x 1.5 mm ²
Culori fire	BN, WH, BU, BK, PK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V _{ca} /60 V _{cc}
Curent	16 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 4 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 7 x Ø

Caracteristici



- Conector tată M12, codat-L, drept, 5-pini (4+FE)
- Ecranul pe piuliță
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: gri
- Rezistență ridicată la uleiuri, agenți de răcire, lubrifianți și emulsii
- Adecvat utilizării în sisteme articulate de protecție cabluri.
- Rezistent la vibrații și la șocuri.
- Ignifug
- Fără halogeni
- În conformitate cu RoHS
- Certificare UL
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP69K
- Lungime cablu: 1,0 m

Alocare contacte

