


BSM19-E01-3/TEL

Actuator, senzor #i cablu de alimentare, PVC – Cablu de conectare

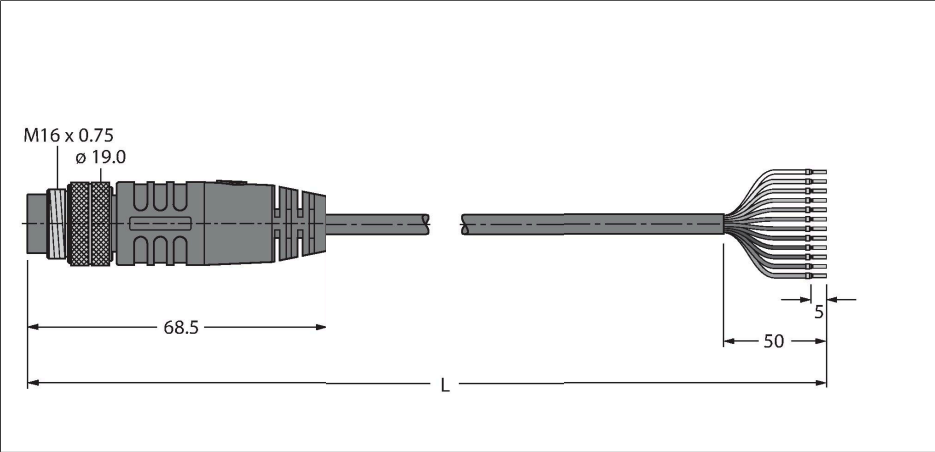

Caracteristici tehnice

|                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                         | BSM19-E01-3/TEL                                                                                |
| Nr. ID                                      | 100046091                                                                                      |
| Conector A                                  | Conectori, M16 × 0.75, Drept                                                                   |
| Număr de pini                               | 19                                                                                             |
| Contacte                                    | Alamă,CuZn,Aurit                                                                               |
| Suportul contactelor                        | Plastic, TPU, Negru                                                                            |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                                                            |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                                                                  |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                                                                       |
| Grad de poluare                             | 3                                                                                              |
| Tip de protecție                            | IP67                                                                                           |
| Cablu                                       |                                                                                                |
| Diametru cablu                              | Ø 7.9 mm ±0.30                                                                                 |
| Lungime cablu                               | 3 m                                                                                            |
| Manșon cablu                                | PVC, Negru                                                                                     |
| Ecranare                                    | Nu                                                                                             |
| Izolația conductorului                      | PVC                                                                                            |
| Secțiune miez                               | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>                                                                       |
| Aranjamentul conductorului multifilar       | 19 x 0.19 mm                                                                                   |
| Secțiune miez                               | 16x 0.21 mm <sup>2</sup>                                                                       |
| Tip multifilar                              | 19 x0.13 mm                                                                                    |
| Culori fire                                 | WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU |
| Caracteristici electrice la +20 °C          |                                                                                                |
| Tensiune nominală                           | 300 V                                                                                          |

Caracteristici



- Conector tată M16, drept, 19-pini
- Material manta: PVC
- Culoare manta: negru
- Ignifug (FT1)
- Certificare: UL și CSA
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67
- Lungime cablu: 3 m

Alocare contacte



Schema de conexiuni

|   |       |
|---|-------|
|   | WH/GY |
| A | WH/YE |
| B | GN    |
| C | RD    |
| D | GY/PK |
| E | PK    |
| F | RD/BU |
| G | BK    |
| H | BN/GN |
| J | YE/BN |
| K | GY/BN |
| L | BN    |
| M | YE    |
| N | GY    |
| O | WH/GN |
| P | WH    |
| R | VT    |
| S | n.c.  |
| T | BU    |
| U |       |

## Caracteristici tehnice

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Curent                             | 3 A                          |
| Proprietăți mecanice și chimice    |                              |
| Raza de curbare (instalare fixă)   | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Raza de curbare (utilizare mobilă) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Temperatura mediului (fixă)        | -40...+105 °C                |