


FKSDD-RJ45SFW-44

Adaptoare – Adaptor și conector pentru trecere prin perete

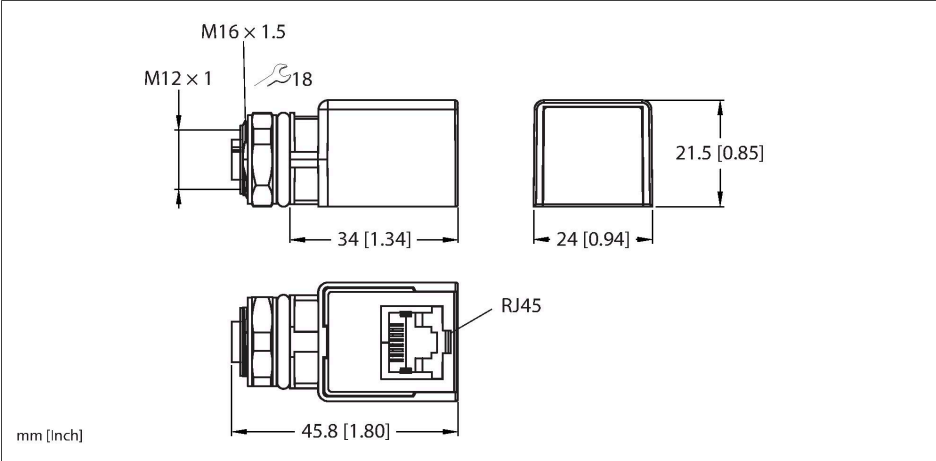

Caracteristici tehnice



Tip	FKSDD-RJ45SFW-44
Nr. ID	100047739
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, codat D
Număr de pini	4
Contacte	Bronz,CuSn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Alb
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Conector B	Mamă, RJ45, Cu cot
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP20, (conectat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	48 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+80 °C
Certificări	UL Listat

Caracteristici




- Ecranat, CAT5A
- Conector M12 mamă, drept, 4-pini, codat-D
- Conector mamă RJ45 mamă drept, 4-pini
- În conformitate cu RoHS
- Clasă de protecție: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL


Alocare contacte



Schema de conexiuni



Gaură străpunsă



mm [Inch]