


Accesorii

Cuplaj cu ax Cuplaj tip burduf

Pentru encodere cu ax solid

RA-BC-E-20-06-10

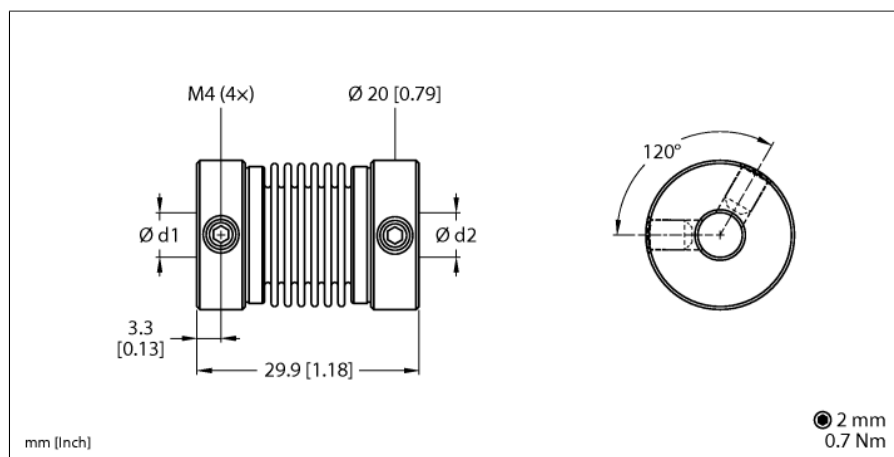

Cuplaj tip burduf din oțel inoxidabil Ø 20 mm
 Cuplu maxim: 120 Ncm
 Offset max. ax:
 Radial: ±0.25 mm
 Axial: ±0.4 mm
 Unghiular: ±4°
 Rigiditate arc de torsiune: 150 Nm/spiră
 Rigiditate arc radial: 25 N/mm
 Moment de inerție: 18 gcm²
 Material conector: Oțel inoxidabil, 1.4404
 Material burduf: Oțel inoxidabil, 1.4571
 Diametru orificiu d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Tip	RA-BC-E-20-06-10
Nr. ID	100048786
Viteză max. de rotație	10000 rpm)
Temperatura mediului	-40...+200 °C