


Accesorii

Cuplaj cu ax Cuplaj tip burduf

Pentru encodere cu ax solid

RA-BC-E-20-10-12

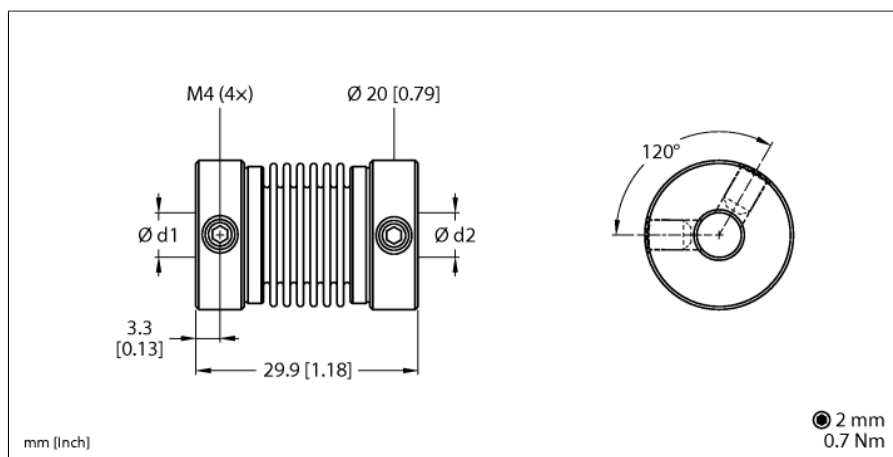

Cuplaj tip burduf din oțel inoxidabil Ø 20 mm

Cuplu maxim: 120 Ncm

Offset max. ax:

Radial: ±0.25 mm

Axial: ±0.4 mm

Unghiular: ±4°

Rigiditate arc de torsiune: 150 Nm/spiră

Rigiditate arc radial: 25 N/mm

Moment de inerție: 18 gcm²

Material conector: Oțel inoxidabil, 1.4404

Material burduf: Oțel inoxidabil, 1.4571

Diametru orificiu d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Tip	RA-BC-E-20-10-12
Nr. ID	100048788
Viteză max. de rotație	10000 rpm)
Temperatura mediului	-40...+200 °C