


# Accesorii

## Cuplaj pe ax Cuplaj cu arc

### Pentru encodere cu ax solid

#### RA-SDC-30-10-12

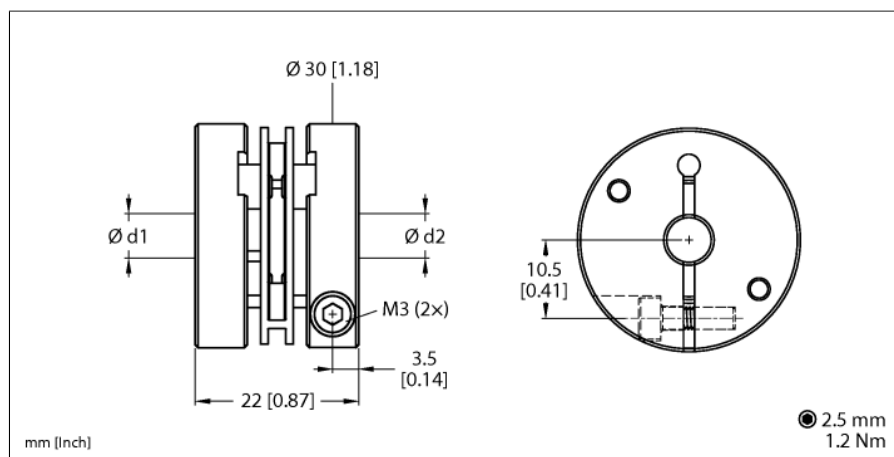

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tip                    | RA-SDC-30-10-12 |
| Nr. ID                 | 100048793       |
| Viteză max. de rotație | 12000 rpm)      |
| Temperatura mediului   | -10...+80 °C    |

Disc de cuplare cu arc cu cleme Ø 30 mm  
 Cuplu maxim: 60 Ncm  
 Offset max. ax:  
 Radial: ±0.3 mm  
 Axial: ±0.4 mm  
 Unghiular: ±2,5°  
 Rigiditate arc de torsiune: 30 Nm/spiră  
 Rigiditate arc radial: 40 N/mm  
 Moment de inerție: 35 gcm<sup>2</sup>  
 Material conector: aluminiu  
 Membrană: poliamidă armată cu fibră de sticlă 6,6  
 Diametru orificiu d1 = 10 mm, d2 = 12 mm