


Accesorii

Cuplaj cu ax Cuplaj elicoidal

Pentru encodere cu ax solid

RA-HC-25-10-10

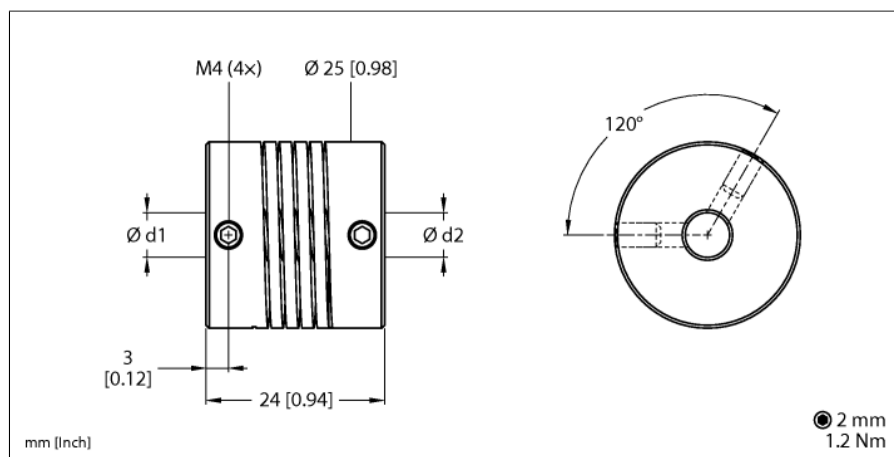

Tip	RA-HC-25-10-10
Nr. ID	100048796
Viteză max. de rotație	8000 rpm)
Temperatura mediului	-30...+150 °C

Dispozitiv de cuplare elicoidal din aluminiu Ø 25 mm
 Cuplu maxim: 100 Ncm
 Offset max. ax:
 Radial: ±0.3 mm
 Axial: ±0.5 mm
 Unghiular: ±4°
 Rigiditate arc de torsiune; 20 Nm/spiră
 Rigiditate arc radial; 60 N/mm
 Moment de inerție: 22,2 gcm²
 Material: aluminiu
 Diametru orificiu d1 = 10 mm, d2 = 10 mm