


FW-EWSPV0416-SA-S-0408
Conector demontabil
Conector tată M12 × 1, cu cot

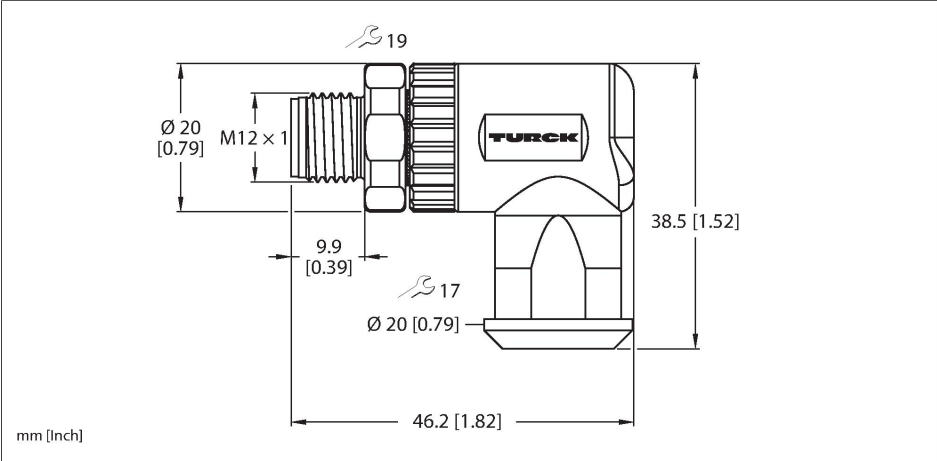

Caracteristici tehnice

Tip	FW-EWSPV0416-SA-S-0408
Nr. ID	100050982
Conector A	Conectori, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA6 GF, UL 94, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, V4A
Etanșare	Plastic
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.6 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Diametrul exterior al cablului	4...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.25...1.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-30...+85 °C

Caracteristici



- 4-pini
- Orificiul pentru cablu: 4,0...8,0 mm
- Capacitate terminal: 0.25...1.5 mm²

Alocare contacte

