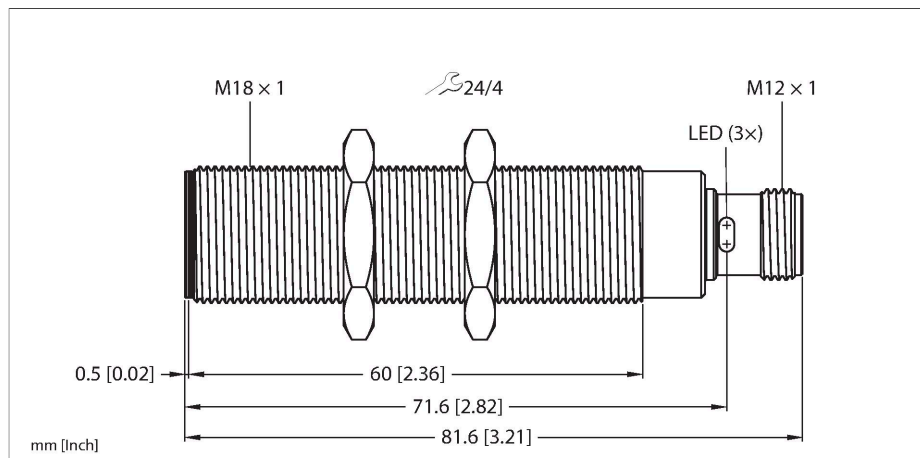


SL5-M18-AP4X-H1141/S400A

Senzor capacitiv



Caracteristici tehnice

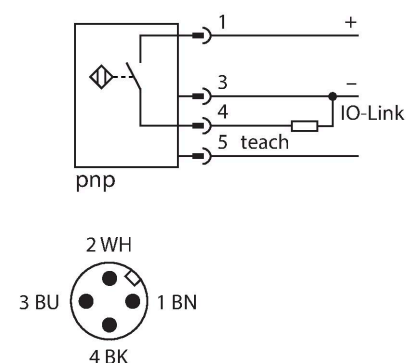
Tip	SL5-M18-AP4X-H1141/S400A
Nr. ID	100051448
Remarci referitoare la produs	For customer CRRC
Distanță de comutare nominală (îngropat)	8 mm
Distanță de comutare nominală (neîngropat)	8 mm
Distanță sigură de operare	$\leq (0.72 \times S_n)$ mm
Histerezis	1...20 %
Derivă de temperatură	Tipic 20 %
Precizie de repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	10...33 Vcc
	Conf. specifica#iei IO-Link
Ripul U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_B	≤ 200 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Frecvență de comutație	0.1 kHz
Frecvența oscilație	Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1...2.0 MHz
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Funcție de ieșire	4-fire, Contact NO/NC, PNP
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_B	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Compleat



Caracteristici

- M18 x 1 cu cilindru filetat
- Alamă cromată
- Setări fixe





Diagramă de conexiuni



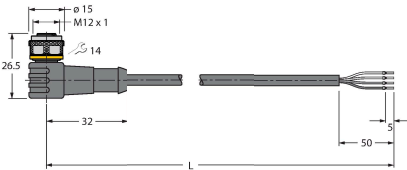
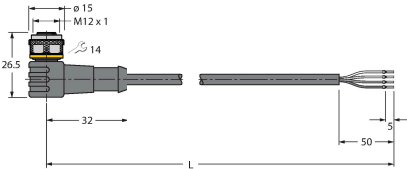
Principiu de funcționare

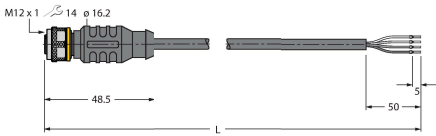
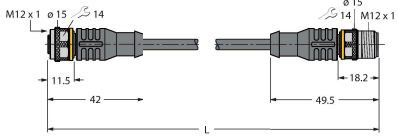
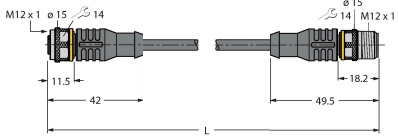
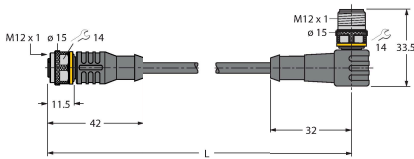
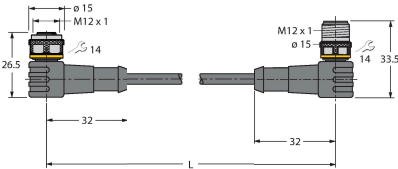
Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare.

Accesorii

BS 18	69471	Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați; material: PA66-GF	BSN 18	69472	Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați; material: PA66-GF
					
BST-18B	6947214	Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați, cu opritor; material: PA6	MAP-M18	6950012	Adaptor pentru montare; material: Polipropilenă; este posibilă înlocuirea senzorului fără a goli containerul (adaptorul rămâne în container în timpul înlocuirii senzorului)
					

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, led, lungime cablu: 10 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12 tată, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL	6625608	Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12 tată, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL	6625624	Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12, cu cot, 4-pini; lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL	6625656	Cablu de extensie, conector mamă M12, cu cot, 4-pini la conector tată M12, cu cot, 4-pini; lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus