


BI20U-CP40-AN6X2

Senzor inductiv – Cu distanță de sesizare mărită

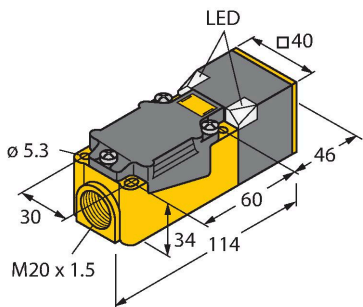


Caracteristici tehnice

Tip	BI20U-CP40-AN6X2
Nr. ID	1627230
Caracteristici generale	
Distanță de comutare nominală	20 mm
Condiții de montare	Îngropat
Distanță sigură de operare	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Precizie de repetabilitate	$\leq 2 \%$ din capătul de scală
Derivă de temperatură	$\leq \pm 10 \%$
Histerezis	3...15 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	10...30 Vcc
Ripul U_{ss}	$\leq 10 \%$ U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 200 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_e	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Funcție de ieșire	3-fire, Contact NO, NPN
Stabilitate câmp c.c.	300 mT
Stabilitate câmp c.a.	300 mT _{ss}
Clasă de protecție	□
Frecvență de comutație	0.25 kHz
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, CP40

Caracteristici

- Rectangular, înălțime 40 mm
- Posibilitate de orientare a feței active pe 9 direcții
- Plastic, PBT-GF30-V0
- LED de culoare cu luminozitate ridicată
- Vizibilitate optimă a stării ieșirii și tensiunii de alimentare în orice poziție de montare
- Factor 1 pentru toate metalele
- Grad de protecție IP68
- Rezistent la câmpuri magnetice
- Acoperire mare
- Frecvență de comutare ridicată
- 3-fire c.c., 10...30 VCC
- ieșire npn normal deschis
- cameră de borne

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. Senzorii uprox+ prezintă avantaje majore datorită sistemului patentat cu mai multe bobine. Ei excelează prin distanțe de sesizare optime, flexibilitate și funcționare sigură foarte ridicate, precum și printr-o standardizare eficientă.

Caracteristici tehnice

Dimensiuni	114 x 40 x 40 mm
Materialul carcasei	Plastic, PBT-GF30-V0, Negru
Materialul feței active	plastic, PA6-GF30-X, galben
Conexiune electrică	Cutie borne
Sec#iune conductor	≤ 2.5 mm²
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-30...+85 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP68
MTTF	874 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	2 x leduri, verde
Indicare stare	2 x LED-uri, Galben

Instrucțiuni de montare


Instrucțiuni de montare/descriere

The diagram illustrates the installation of a device on a rail. It consists of two parts: a side view and a top view. The side view shows a rail with two yellow components mounted on it. The distance between the components is labeled 'D', and the distance from the end of the rail to the first component is labeled 'S'. The total width of the rail is labeled 'W'. The top view shows the components from above, with the distance between them labeled 'G' and the width of the active zone labeled 'B'.


Distanța D	80 mm
Distanța W	60 mm
Distanța S	40 mm
Distanța G	120 mm
Lățimea zonei active B	40 mm

Accesorii

STRM M20X1.5 SCHWARZ	6965902
----------------------	---------

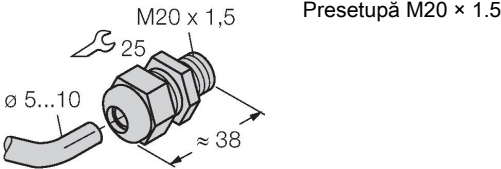

JS025/037	69429
-----------	-------

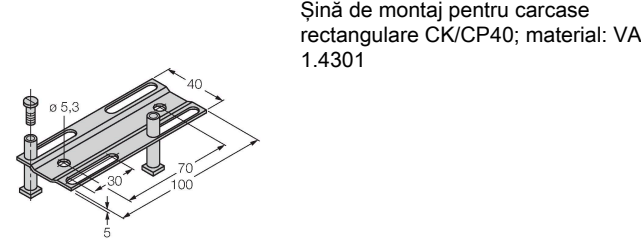

BSS-CP40
6901318

Clema de montaj pentru carcase
rectangulare 40 x 40 mm; material:
Polipropilenă

