


CL50GRYNQ


Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă



Caracteristici

- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Conector M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

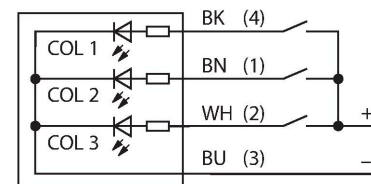

Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplă de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.


Caracteristici tehnice

Tip	CL50GRYNQ
Nr. ID	3010467
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 72 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	minus-schaltend
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C

Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is a rectangular plate with a circular hole in the center. Dimensions include: outer width 45, inner width 38.5, total height 61, mounting hole diameter 6.3, and a radius R 40 on the bottom edge.	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular plate with a circular hole in the center. Dimensions include: total width 66.5, mounting hole diameter 7, and a radius R 1.5 on the bottom edge.	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus