


CL50GRYAN


Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă



Caracteristici

- Cu semnal acustic
- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Cablu, 2m
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Semnal sonor, max. 92 dB

Diagramă de conexiuni

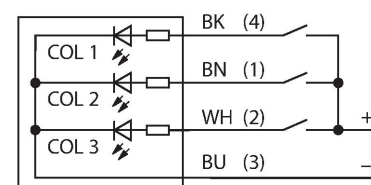

Principiu de funcționare

Semnalizator acustic multicolor, multifuncțional
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Caracteristici tehnice

Tip	CL50GRYAN
Nr. ID	3010492
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 72 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 92 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	18...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	25 mA
Tip de intrare	minus-schaltend
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 145.3 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC

Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat