


Semnal luminos cu leduri

Coloană luminoasă

CL50GRYNQP

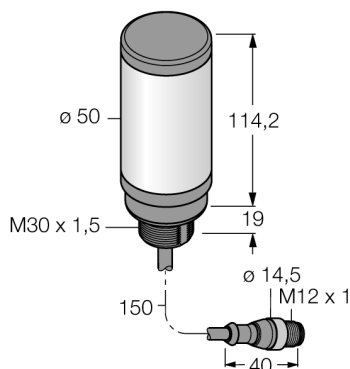

- Controlabil individual
- M30 × 1,5 cu filet exterior
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune

Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat

Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.

Afișaj cu până la 3 culori.

Echipamente compacte, nu necesită controler

Fără montare

Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

Tip	CL50GRYNQP
Nr. ID	3010501
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins, 72 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Caracteristici culoare 3	Galben, Permanent aprins, 30 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _s	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _s	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	minus-schaltend
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	