


CL50BXXPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă




Caracteristici tehnice

Tip	CL50BXXPQ
Nr. ID	3011600
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Albastru
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Albastru, Permanent aprins, 28 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67

Caracteristici

- Controlabil individual
- M30 x 1,5 cu filet exterior
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Albastru (CUL 1)
- Conector M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

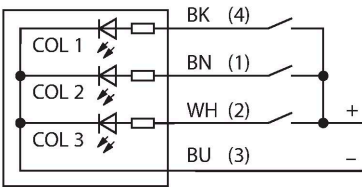

Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controler
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

