


Semnal luminos cu leduri


Coloană de semnalizare cu semnal acustic

K50LRXA1XP



- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Semnal continuu: 75dB
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP50
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Schemă de conexiuni

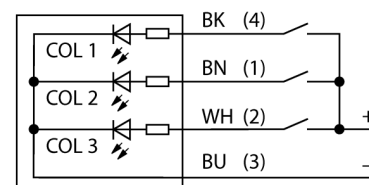

Principiu de funcționare

Ledul robust, din clasa de protecție IP50, e adecvat în mediile industriale. În funcție de modul de conectare, una dintre cele trei culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Tip	K50LRXA1XP
Nr. ID	3014366


Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins
Semnal acustic	Ton continuu, 75dB

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	40 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	$\varnothing 50 \times 57$ mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP50

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	