


Sisteme de inspecție

Zonă luminoasă


LEDWA70XD5-XM

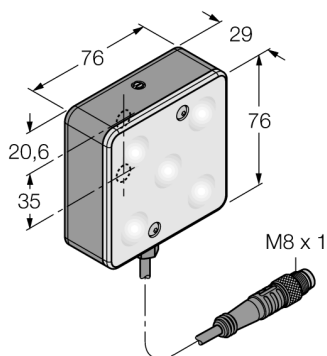

- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: alb
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,3m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

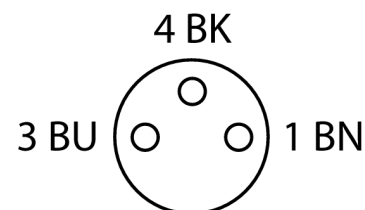

Tip	LEDWA70XD5-XM
Nr. ID	3016036

Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5000...+8300K
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici culoare 1	Alb

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP50

Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.