


fibră din sticlă
fibră bifurcată
BP13P

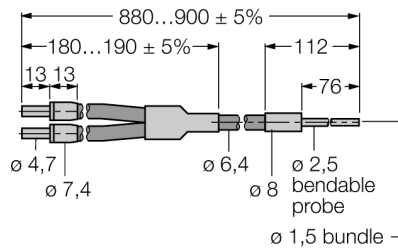

- Mod de operare: Difuz/retrorreflectorizant
- PVC cu manta spiralată galvanizată
- Temperatura de funcționare a mantalei fibrei optice: -40 °C ... +105 °C
- Manșon terminal pentru senzor Oțel inoxidabil, sondă, flexibilă
- Temperatura de funcționare a capătului fibrei optice: -140...249 °C
- Diametru fascicul fibră optică: 1,6 mm
- Lungime totală fibră optică: ± 914 mm

Principiu de funcționare

Senzorii cu fibre optice din sticlă sau plastic sunt alegerea optimă pentru aplicații la temperaturi ridicate sau în spațiu limitat. Acestea transferă lumina de la senzor la obiectul aflat la distanță. Fibrele individuale sunt utilizate pentru detecție în opoziție, în timp ce fibrele optice bifurcate sunt destinate utilizării în mod difuz.

Tip	BP13P
Nr. ID	3017254
Date optice	
Funcție	senzor cu mod difuz
???????Tip fibră optică	Geam
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Plastic, PVC, Negru
Material izolație exterioară	PVC pe bobină mono-înfășurare din sârmă din oțel inoxidabil
Material izolație exterioară	plastic, PVC
Diametrul fascicolului	1.6 mm
Materialul vârfului fibrei optice	Oțel inoxidabil
Rază de îndoire	Ø 12 mm
Temperatura mediului	-40...+105 °C
Maximum de temperatură capăt	249 °C