


TL50HYQP

Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă cu leduri de intensitate mare

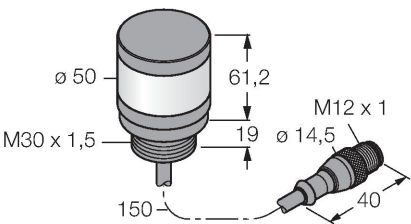


Caracteristici tehnice

Tip	TL50HYQP
Nr. ID	3018981
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins, 23 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_o	≤ 100 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27 Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50H
Dimensiuni	Ø 50 x 80.1 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	4

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP67
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 150 mm
- Monocrom: Galben (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Diagramă de conexiuni

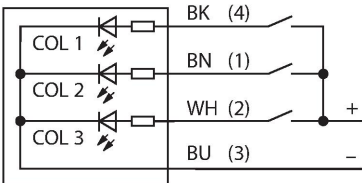

Principiu de funcționare

Semnalizator monocrom, multifuncțional Display multisegment robust și cu un bun raport calitate/preț, simplu de montat. Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem Afișaj cu până la 5 culori Echipamente compacte, nu necesită controller Fără montare Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.


Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

Accesorii


SMB30A	3032723
--------	---------

Suport de montare, rectangular, oțel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30mm




SMB30FA	3074005
---------	---------

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC	3052521
---------	---------

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire




Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	



Cablu de conectare, conector mamă
M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; certificare
cULus

	WKC4.4T-2/TEL	6625025	
--	---------------	---------	--

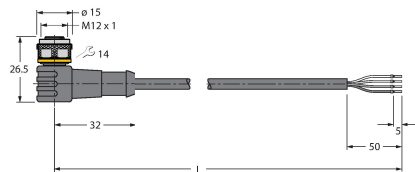

Cablu de conectare, conector mamă
M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; certificare
cULus