


# K50BCLYA120

## Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare




### Caracteristici tehnice

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Tip                                        | K50BCLYA120               |
| Nr. ID                                     | 3019463                   |
| Semnal și afișaj date                      |                           |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led |
| Funcție                                    | Spotlight                 |
| Tipul de lumină                            | Galben                    |
| Durată de funcționare led (L70)            | 50000 h                   |
| Intensitate reglabilă                      | Nu                        |
| Caracteristici culoare 1                   | Galben, Permanent aprins  |
| Caracteristici speciale                    | Spălare                   |
| Caracteristici electrice                   |                           |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 12...30 Vcc               |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_b$ | ≤ 140 mA                  |
| Curent max. consumat pe culoare            | 60 mA                     |
| Tip de intrare                             | ca                        |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 0.5 ms                  |
| Caracteristici Mecanice                    |                           |
| cascadabil                                 | Nu                        |
| Design                                     | Puck, K50BL               |
| Dimensiuni                                 | Ø 50 x 49 mm              |
| Materialul carcasei                        | Plastic, PC, Negru        |
| Window material                            | Policarbonat, Clar        |
| Conexiune electrică                        | Cabluri, 2 m, PVC         |
| Număr de conductoare                       | 2                         |
| Temperatura mediului                       | -40...+50 °C              |
| Umiditate relativă                         | 0...90 %                  |
| Clasă de protecție                         | IP67                      |

### Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Galben (CUL 1)
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

### Diagramă de conexiuni

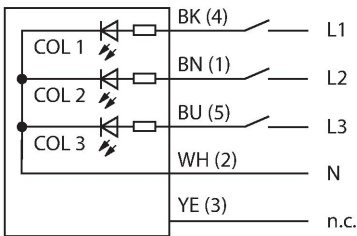



### Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

Caracteristici tehnice

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
|                   | IP69             |
| Teste/Certificări |                  |
| Certificări       | CE, cULus listat |

Accesorii

|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A                                                                            | 3032723                                                                          | SMB30SC                                                                            | 3052521                                                                                   |
|  | Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm |  | Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire |