


Sisteme de inspecție

Lumină inel

LEDUV395R70XD5-PM

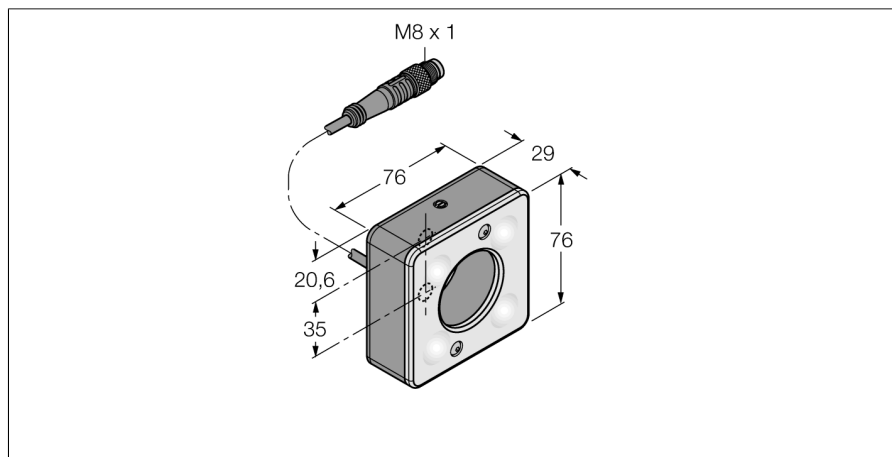

- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: ultraviolet
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,3m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Tip	LEDUV395R70XD5-PM
Nr. ID	3019881
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	UV
Lungime de undă	395 nm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Da
Caracteristici culoare 1	UV
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 350 mA
Curent max. consumat pe culoare	350 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP50
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Principiu de funcționare

Montarea directă pe senzor pentru o setare simplă. Iluminarea obiectelor chiar în fața senzorului.