


# S18LYXXPQ


## Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



### Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M18x1
- Grade de protecție IP67 / IP69K
- Materiale rezistente la UV
- Curent consumat de fiecare led colorat: max. 25 mA
- Monocrom: Galben (CUL 1)
- Tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

### Diagramă de conexiuni

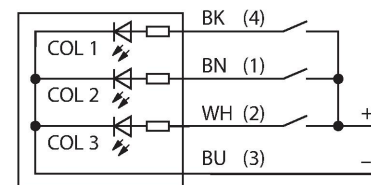

### Principiu de funcționare

Aceste coloane de semnalizare LED cu design robust IP67/IP69K sunt adecvate pentru interior și exterior. Carcasa de plastic este rezistentă la UV. Suprafața ce emite lumină e vizibilă la un unghi de 180° față de suprafața de montare. Starea stinsă unică gri permite o bună identificare, chiar și în lumina soarelui. În funcție de conectare, una din cele trei culori LED este activă pe durata perioadei semnalului de intrare.

### Caracteristici tehnice

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Tip                                        | S18LYXXPQ                        |
| Nr. ID                                     | 3020928                          |
| Semnal și afișaj date                      |                                  |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led        |
| Funcție                                    | Spotlight                        |
| Tipul de lumină                            | Galben                           |
| Intensitate reglabilă                      | Nu                               |
| Caracteristici culoare 1                   | Galben, Permanent aprins, 0.8 lm |
| Caracteristici speciale                    | Spălare                          |
| Caracteristici electrice                   |                                  |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 10...30 Vcc                      |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_b$ | ≤ 25 mA                          |
| Curent max. consumat pe culoare            | 25 mA                            |
| Tip de intrare                             | PNP                              |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 1 ms                           |
| Caracteristici Mecanice                    |                                  |
| cascadabil                                 | Nu                               |
| Design                                     | Cilindru filetat, S18L           |
| Dimensiuni                                 | Ø 23.5 x 35.7 mm                 |
| Materialul carcasei                        | Plastic, PC, Negru               |
| Window material                            | Policarbonat, Difuz              |
| Conexiune electrică                        | Conectori, M12 x 1, PVC          |
| Număr de conductoare                       | 4                                |
| Temperatura mediului                       | -40...+50 °C                     |
| Clasă de protecție                         | IP67<br>IP69                     |

Caracteristici tehnice

| Teste/Certificări |               |
|-------------------|---------------|
| Certificări       | CE, UL listat |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |