



Semnal luminos cu leduri K80FLGRXPQ

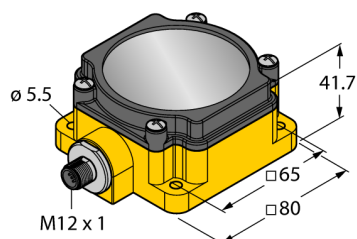

- Conector tată M12 x 1; 4-poli
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Configurare cu comutator DIP
- Iluminare constantă sau intermitentă, reglabilă
- Două frecvențe de iluminare intermitentă, ajustabile

Schemă de conexiuni

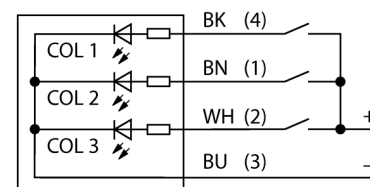

Tip	K80FLGRXPQ
Nr. ID	3025276
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Se poate seta prin switch-uri DIP
Caracteristici culoare 2	Roșu, Se poate seta prin switch-uri DIP
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	140 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, K80FL
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBDX80DIN	3077161	Placă de montaj pentru șină DIN, adecvată pentru CP80, DX80, K80, Q80, temperatură de funcționare: -20...90 °C	