


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

Cu buton integrat

K30LMXXPPB2Q



Tip	K30LMXXPPB2Q
Nr. ID	3025427

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Magenta
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Funcție de comutare	Momentan
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Magenta, Permanent aprins


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 25 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K30L
Dimensiuni	Ø 30 x 62.8mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67


Teste/Certificări	
MTTF	626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Monocrom: Magenta (CUL 1)
- Butonul oprește contactele fără potențial pe Pin 1 (BN) și 2 (WH)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

Schemă de conexiuni

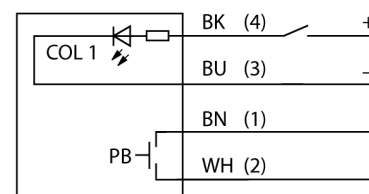

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB22A	3079414	Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile K30L	 Technical drawing of the SMB22A mounting bracket. The drawing shows a 3D perspective view of the bracket. The dimensions are as follows: the top flange has a width of 31.8 mm and a height of 40.6 mm. The mounting hole has a diameter of 22.2 mm. The base plate has a width of 45.5 mm and a height of 40.4 mm. The base plate has two mounting holes with a diameter of 4.6 mm, spaced 12.5 mm apart. The base plate is attached to the top flange via a central screw with a diameter of 4.6 mm. The base plate is also attached to the top flange via a central screw with a diameter of 4.6 mm. The base plate is also attached to the top flange via a central screw with a diameter of 4.6 mm.