


SMA30SELQD

Senzor fotoelectric – Senzor în opoziție (emițător)

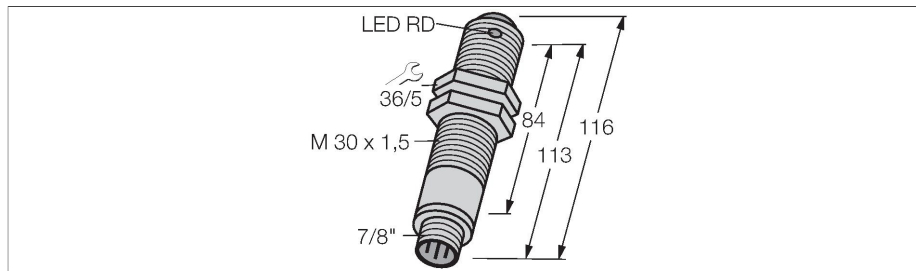



Caracteristici

- Conector 7/8", 3-pini
- Grad de protecție IP67
- Temperatura mediului: -40...+70 °C
- Modulație de frecvență A, necesită receptoare cu aceeași frecvență
- Tensiune de funcționare 10...30 Vcc sau 12...240 Vca

Caracteristici tehnice

Tip	SMA30SELQD
Nr. ID	3027286
Date optice	
Funcție	Senzor în opoziție
Mod de operare	Emitător
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	950 nm
Domeniu	0...150000 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Tensiune de alimentare	12...240 Vca
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 20 mA
Curent fără sarcină	≤ 20 mA
Timpe de întârziare la alimentare	≤ 0 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Tub, SM30
Dimensiuni	Ø 30 x 116 mm
Materialul carcasei	Metal, Oțel inoxidabil
Lentilă	plastic, Acrilic
Conexiune electrică	Conectori, 7/8", PVC
Număr de conductoare	3
Secțiune conductor	0.5 mm ²
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Încapsulat
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Excess gain indication	LED
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cURus, CSA

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii în opoziție sunt alcătuiți dintr-un emițător și un receptor. Aceștia sunt instalați față în față astfel încât lumina emisă este îndreptată direct spre receptor. Când un obiect întrerupe sau slăbește intensitatea fasciculului luminos, senzorul comută. Senzorii în opoziție constituie cei mai buni senzori fotoelectrici pentru detectarea obiectelor opace. Contrastul excelent lumină/întuneric și un câștig ridicat sunt caracteristici tipice pentru acest mod de funcționare și permit funcționarea pe distanțe mari și în condiții dificile de mediu. Curbă de câștig
Câștigul în raport cu distanța

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	SM30CC-306	3045133	Cablu de conexiune, manta PVC, 2 m, conector mamă 7/8", drept, 3-pini