


K50LGRXPPB2Q

Semnal luminos cu leduri – cu buton fără potențial.

Cu buton integrat



Caracteristici tehnice

Tip	K50LGRXPPB2Q
Nr. ID	3032037
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu
Funcție de comutare	Momentan
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	65 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 74.7 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC Material termoplastic, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP65. Über die Dauer des PNP Eingangssignals leuchtet die LED Anzeige. Die Leuchte ist mit bis zu 3 Farben erhältlich. Über den separaten Drucktaster werden 2 zusätzliche Kontakte potentialfrei geschlossen.

Caracteristici tehnice

Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Accesorii

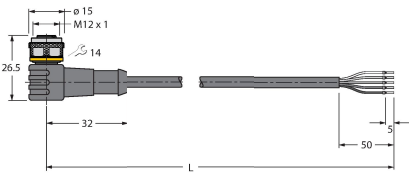Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus