


TL50HWA

Semnal luminos cu leduri – Semnalizator acustic monocrom, multifuncțional




Caracteristici tehnice

Tip	TL50HWA
Nr. ID	3043534
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 50 lm
Semnal acustic	Ton continuu, 92 dB
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 45 mA
Tensiune de alimentare U_B	21...27 Vca
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Curent max. consumat de alarma acustică	25 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL50
Dimensiuni	Ø 50 x 111 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP50
- Cablu, 2 m
- Monocrom: Alb (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN
- Semnal sonor, max. 92 dB

Diagramă de conexiuni

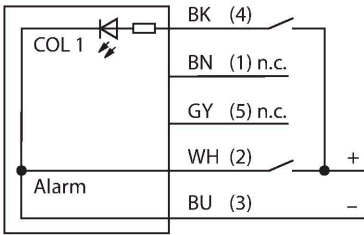

Principiu de funcționare

Semnalizator acustic monocrom, multifuncțional
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplă de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișează până la 5 culori
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

