


T18AP6LPQ

Senzor fotoelectric

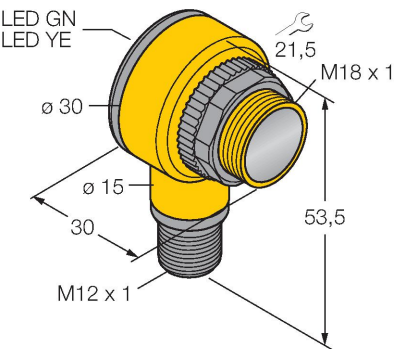

Caracteristici

- Conector tată M12 × 1; 4-pini
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Temperatura mediului: -40 °C...+70 °C

Caracteristici tehnice

Tip	T18AP6LPQ
Nr. ID	3050560
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, cu filet, T18
Dimensiuni	30 x 30 x 54 mm
Materialul carcasei	Plastic, PBT
Lentilă	plastic
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69K
Caracteristici speciale	Spălare
Certificări	CE, UL, CSA

Accesorii

SMB1815SF3053279


Suport de montare, PBT negru, pentru punctele PICO-GUARD

SMB18A3033200

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm

SMB18FM	3079421
Suport de montare, negru, M22 x 1,5 mm, filet exterior M18 x 1 pentru senzori cu filet de 18 mm	

SMBAMS18P	3073134
Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm	



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com