


CL50ZR


Semnal luminos cu leduri – Coloană luminoasă



Caracteristici

- Coloană luminoasă cu leduri
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1,5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Cablu, 2m
- Tensiune de alimentare 18...264 Vca

Diagramă de conexiuni

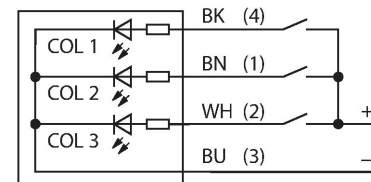

Caracteristici tehnice

Tip	CL50ZR
Nr. ID	3059784
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	85...264 Vca
Curent nominal în c.a.	≤ 80 mA
Curent max. consumat pe culoare	60 mA
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 500 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50Z
Dimensiuni	Ø 50 x 183.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat, Negru
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67

Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.
Afișaj cu până la 3 culori.
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare

Caracteristici tehnice

Teste/Certificări

Certificări

CE, UL listat