


QS18VP6LVQ

Senzor fotoelectric – Senzor retroreflexiv

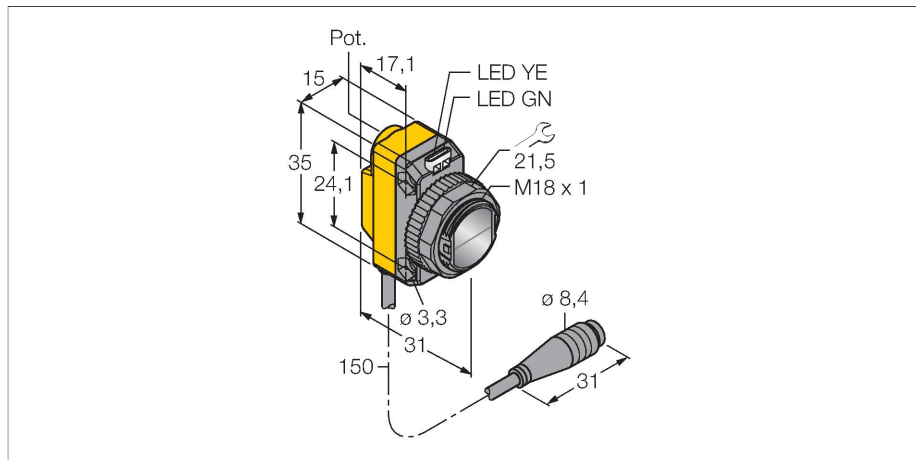


Caracteristici tehnice

Tip	QS18VP6LVQ
Nr. ID	3061637
Date optice	
Funcție	Senzor retroreflectorizant
Mod de operare	Nepolarizat
Reflector inclus	Nu
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	630 nm
Domeniu	0...6500 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 100 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, PNP
Ieșire în curent	100 mA
Frecvență de comutație	≤ 800 Hz
Timp de întârziare la alimentare	≤ 100 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 0.6 ms
Opțiuni de setare	Potențiometrul
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, cu filet, QS18
Dimensiuni	Ø 18 x 31 x 15 x 35 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS
Lentilă	plastic, Acrilic
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.15 m, PVC

Caracteristici

- Cablu cu conector tată, 4-pini, PVC, 150 mm, 8 mm
- Grad de protecție IP67
- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Sensibilitate ajustabilă prin potențiometrul
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Ieșire digitală PNP, comutator

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare


Senzorii retroreflexivi conțin emițătorul și receptorul în aceeași carcasă. Fasciculul luminos al emițătorului este îndreptat spre un reflector care reflectă lumina înapoi la receptor. Un obiect este detectat când este pus în dreptul fasciculului. Senzorii retroreflexivi prezintă unele avantaje ale senzorilor în opoziție precum contrastul bun și câștigul ridicat. Mai mult, este necesară instalarea și cablarea unui singur dispozitiv. Dispozitivele fără filtru de polarizare au un domeniu de sesizare mai redus și sunt mult mai predispuse la perturbații generate de obiecte lucioase.

Curbă de câștig

Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED, Verde, intermitent
Excess gain indication	LED, galben, intermitent
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cURus

Câștigul în raport cu distanța (nepolarizat)

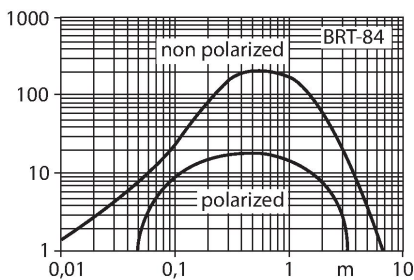

Accesorii

SMB18A

3033200

Technical drawing of the SMB18A mounting bracket. It is a rectangular bracket made of stainless steel. Dimensions: 30 mm width, 41 mm height, 26 mm thickness. Mounting holes: 4.6 mm diameter. A central hole has a diameter of 18.5 mm and a radius of 24.2 mm. A base hole has a diameter of 4.6 mm and a radius of 6 mm. The total length is 46 mm.

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm

SMB18AFAM10

3012558

Technical drawing of the SMB18AFAM10 mounting bracket. It is a rectangular bracket made of material VA 1.4401. Dimensions: 76 mm width, 51 mm height, 23 mm thickness. Mounting holes: 4 mm diameter. A central hole has a diameter of 18 mm. A base hole has a diameter of 19.8 mm. The total length is 51 mm. The bracket is designed for M10 x 1.5 thread with a length of 18 mm.

Suport de montare, material VA 1.4401, pentru filet M10 x 1.5, lungime filet 18 mm

SMBQS18A

3069721

Technical drawing of the SMBQS18A mounting bracket. It is a rectangular bracket made of stainless steel. Dimensions: 41 mm height, 21 mm thickness, 24.9 mm width. Mounting holes: 4.6 mm diameter. A central hole has a diameter of 18 mm. The bracket is designed for M18 x 1 thread with a length of 19.4 mm.

Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru filet de 18 mm

SMB18SF

3052519


Technical drawing of the SMB18SF mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions: 50.8 mm width, 43.2 mm height, 25.4 mm thickness. Mounting holes: 5 mm diameter. A central hole has a diameter of 18 mm. The bracket is designed for M18 x 1 thread with a length of 36.1 mm. It has a rotation capability.

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 18 mm, cu posibilitate de rotire

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
Technical drawing of the PKG4M-2/TEL cable. It shows a cable with an M8 x 1 connector and a length of 33.5 mm. The cable is 2 m long. The connector has a diameter of 9.6 mm. The cable is labeled 'L'.	PKG4M-2/TEL	6625061	Cablu de conectare, mamă M8, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PKW4M-2/TEL	6625067	Cablu de conectare, mamă M8, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

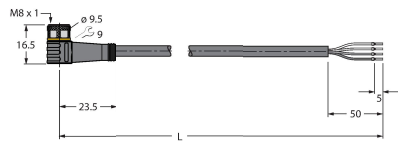

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	BRT-84	3058979	Reflector rotund, coeficient de reflexie 1,4, material acrilic, temperatura ambientului -20 ... +60 °C

