


VS3RN5XLPQ

Senzor fotoelectric – Senzor retroreflexiv cu filtru de polarizare

Senzor miniatură

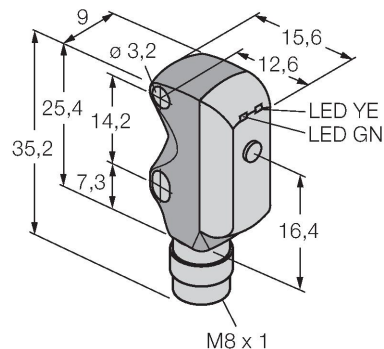


Caracteristici tehnice

Tip	VS3RN5XLPQ
Nr. ID	3062622
Date optice	
Funcție	Senzor retroreflectorizant
Mod de operare	Polarizat (coaxial)
Reflector inclus	Nu
Tipul de lumină	Polarizat roșu
Lungime de undă	680 nm
Domeniu	0...250 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Riplu rezidual	$< 10 \% U_{ss}$
Curent nominal de alimentare în c.c.	$\leq 50 \text{ mA}$
Curent fără sarcină	$\leq 25 \text{ mA}$
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, operare la întuneric, NPN
Frecvență de comutație	$\leq 500 \text{ Hz}$
Timp de întârziare la alimentare	$\leq 150 \text{ ms}$
Timp de răspuns caracteristic	$< 1 \text{ ms}$
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, VS3
Dimensiuni	16.6 x 9 x 25.4 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastice

Caratteristici

- Tată M8 x 1, 3-pini
- Optică coaxială fără zonă oarbă
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Ieșire digitală NPN, funcționare la întuneric

Diagramă de conexiuni




Principiu de functionare

La senzorii retroreflexivi emi#atorul și receptorul sunt incluși în aceeași carcasă. Lumina emisă este reflectată de reflector și ajunge înapoi la receptor. Un obiect este detectat când acesta întrerupe fasciculul. Senzorii retroreflexivi includ unele avantaje ale senzorilor în opozi#ie (excess gain și contrast ridicate). În plus este necesară montarea și conectarea a unui singur senzor. În cazul detec#iei suprafe#elor reflectorizante trebuie utiliza#i senzori cu filtru de polarizare.

Caracteristica "Excess gain"
Caracteristica Excess gain-Distan#ă

Caracteristici tehnice

Lentilă	sticlă, Glass
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-20...+55 °C
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED, Verde
Excess gain indication	LED
Teste/Certificări	
Certificări	CE

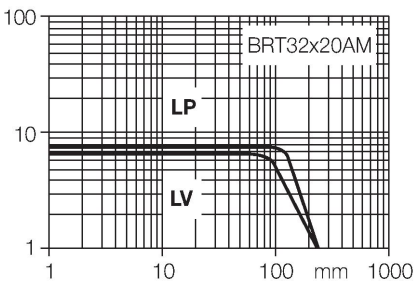

Accesorii

SMBVS3S	3062618	SMBVS3T	3062617
Montagewinkel, 300 Edelstahl, rechtwinklig, für Sensoren der Baureihe VS3		Montagewinkel, 300 Edelstahl, rechtwinklig, sehr hoch, für Sensoren der Baureihe VS3	

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PKG3M-2/TEL	6625058	Cablu de conectare, mamă M8, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	PKW3M-2/TEL	6625064	Cablu de conectare, mamă M8, cu cot, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	BRT-32X20AM	3058982	Reflector rectangular, coeficient de reflexie 1,2, material acrilic, temperatura ambientului -20 ... +60 °C, structură geometrică de microprismă

