

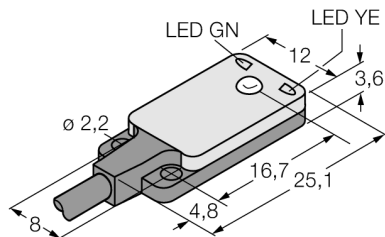


Senzor fotoelectric senzor pentru mod opoziție (emițător/receptor) Senzor miniatură VS2KAN5Q

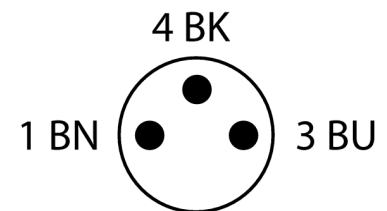

- Cablu cu conector tată M8 x 1, 3-pini, PVC, 150 mm
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Design ultraplăt
- Ieșire digitală NPN, funcționare la lumină

Schemă de conexiuni

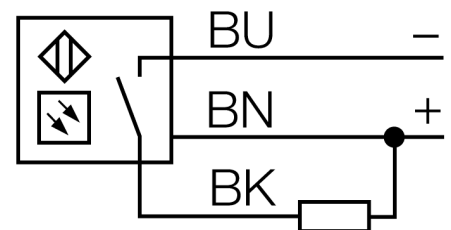

Tip	VS2KAN5Q
Nr. ID	3070669

Date optice	
Funcție	Senzor în opoziție
Mod de operare	Pereche emițător/receptor
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	940 nm
Domeniu	0...3000 mm

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U_s
Curent nominal de alimentare în c.c. I_s	≤ 50 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, NPN
Frecvență de comutație	≤ 500 Hz
Timp de întârziere la alimentare	≤ 100 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms

Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, VS2
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastice
Lentilă	plastic, MABS
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-20...+55 °C
Clasă de protecție	IP67

Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED, Verde, Intermitent
Excess gain indication	LED
Indicator alarmă	LED galben Intermitent

Principiu de funcționare

Senzorii în opoziție sunt alcătuiți din emițător și receptor separați. Aceștia sunt montați față în față astfel încât lumina de la emițător să cadă direct pe receptor. Când un obiect întrerupe sau micșorează intensitatea luminii, senzorul comută. Senzorii în opoziție constituie cel mai bun mod de detecție pentru obiecte opace. Acest mod de detecție oferă un contrast excelent între condițiile obturat (dark) și neobturat (light) precum și un foarte bun raport "excess gain", permițând utilizarea pentru distanțe foarte mari și condiții dificile de mediu.


Caracteristica "Excess gain"

Caracteristica Excess gain-Distanță

Teste/Certificări

Certificări

CE

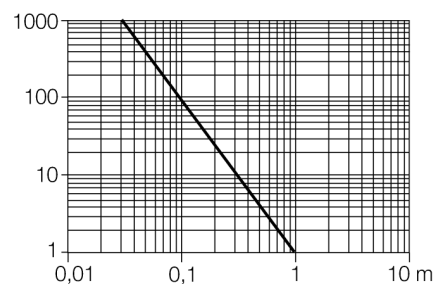

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBVS2RA	3058603	mounting bracket, straight	