


Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	5
Secțiune conductor	0.5 mm ²
Temperatura mediului	-10...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	păstrare/suspendare
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED
Excess gain indication	LED, verde, intermitent
Teste/Certificări	
MTTF	19 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, cURus


Accesorii

SMBAMSQ60IP3073441




Carcasă protectoare cu panou din sticlă securizată, oțel inoxidabil, pentru Q60

SMBAMSQ60P3073133



Backplane, oțel inoxidabil, pentru seriile Q60

SMBQ603067592

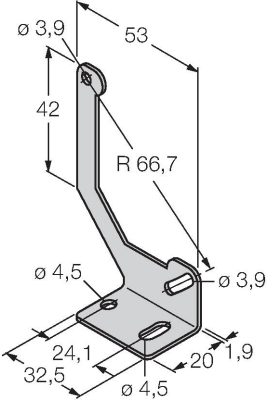

Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile Q60