


LEDWA80X80M

Sisteme de inspecție – Zonă luminoasă

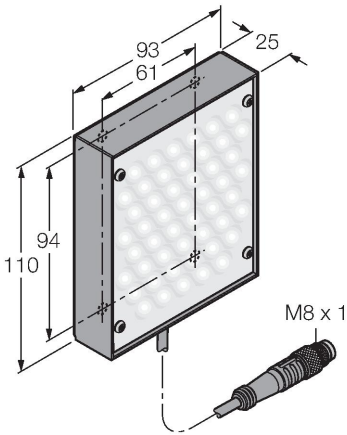

Caracteristici tehnice

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tip                                        | LEDWA80X80M                                   |
| Nr. ID                                     | 3072269                                       |
| Semnal și afișaj date                      |                                               |
| Scop                                       | Procesare de imagine                          |
| Funcție                                    | Zonă luminoasă                                |
| Tipul de lumină                            | Alb                                           |
| Color temperature                          | 5000...+8300 K                                |
| Durată de funcționare led (L70)            | 10000 h                                       |
| Caracteristici culoare 1                   | Alb                                           |
| Caracteristici electrice                   |                                               |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 24...250 Vcc                                  |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_b$ | ≤ 250 mA                                      |
| Curent max. consumat pe culoare            | 250 mA                                        |
| Caracteristici Mecanice                    |                                               |
| Design                                     | Rectangular                                   |
| Dimensiuni                                 | 92.6 x 110.4 x 25.4 mm                        |
| Materialul carcasei                        | Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon |
| Window material                            | Acrilic, Clar                                 |
| Conexiune electrică                        | Cablu cu conector, M8 × 1, 2 m, PVC           |
| Număr de conductoare                       | 3                                             |
| Temperatura mediului                       | 0...+50 °C                                    |
| Clasă de protecție                         | IP40                                          |
| Teste/Certificări                          |                                               |
| Certificări                                | CE, cULus listat                              |

Caracteristici

- Iluminare în domeniu restrâns
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Clasă de protecție: IP20
- Culoare: alb
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 2 m

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.