


Sisteme de inspecție

Zonă luminoasă

LEDBA80X80QPMA

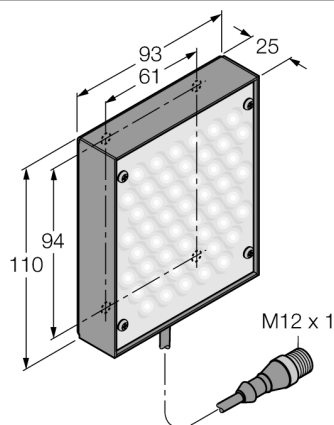

- Iluminare în domeniu restrâns
- Intensitatea luminii poate fi ajustată
- Clasă de protecție: IP20
- Culoare: albastru
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M12x1, 0,15 m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Tip	LEDBA80X80QPMA
Nr. ID	3073284
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Albastru
Lungime de undă	465...485 nm
Durată de funcționare led (L70)	10000 h
Caracteristici culoare 1	Albastru
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	24...250 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 250 mA
Curent max. consumat pe culoare	250 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Oțel cu concentrație scăzută de carbon
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 2 m, PUR
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Principiu de funcționare

Zonele luminoase sunt perfect potrivite pentru iluminarea uniformă a unei arii determinate.