


LX3ERSRQ

Senzor fotoelectric – Senzor în opoziție Pereche

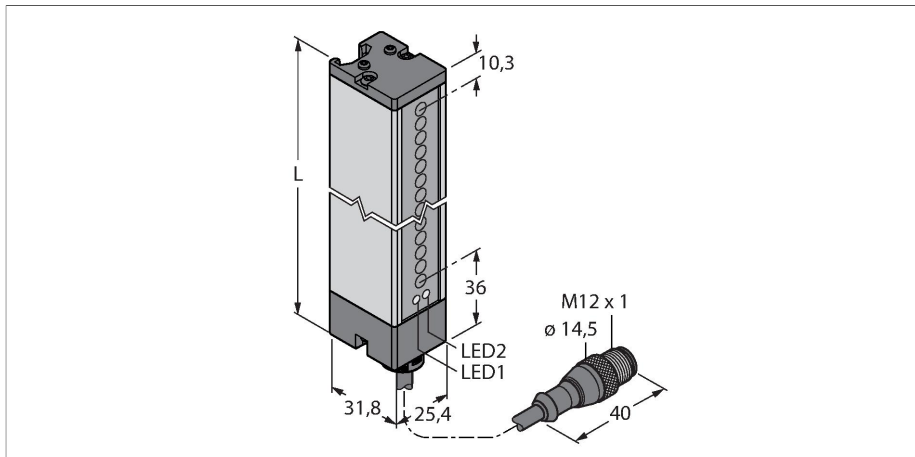



Caracteristici tehnice

Tip	LX3ERSRQ
Nr. ID	3074862
Date optice	
Funcție	barieră optică
Mod de operare	Pereche emițător/receptor
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	880 nm
Rezoluție optică	5.6 mm
Domeniu	75...200 mm
Câmp de scanare	67 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare	10...30 Vcc
Ripul rezidual	< 10 % U _{ss}
Curent fără sarcină	≤ 100 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Ieșire în curent	125 mA
Timp de răspuns caracteristic	< 0.8 ms
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, LX
Dimensiuni	31.8 x 25.4 x 113.4 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Gri
Lentilă	plastic, acrilic
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC

Caracteristici

- Cablu cu conector tată M12 x 1, 5-pini, 0,15 m
- Grad de protecție IP65
- Câmp de scanare 67 mm
- Dimensiunea minimă a obiectului detectat 5,6 mm
- Transmițător și receptor inclus la livrare
- Tensiune de alimentare: 10 ... 30 VDC
- Conectare programabilă pentru domeniu de sesizare redus
- 2 piulițe canelate inclusiv șuruburi M5 pentru montare pe perete incluse la livrare

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Cortinele optice sunt folosite la monitorizarea unor zone largi. Sunt alcătuite din emițător și receptor. Sunt disponibile cortine optice în comutație cu înălțimi de scanare de până la 76 mm (LX3...) și până la 914 mm (Lx36...)

Caracteristici tehnice

Număr de conductoare	5
Secțiune conductor	0.5 mm ²
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Clasă de protecție	IP65
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED, Roșu, intermitent
Teste/Certificări	
MTTF	74 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, cURus

Fasciculele încrucișate ale cortinei optice LX permit detectarea sigură a obiectelor mici și/ sau a obiectelor care nu au forme standard.

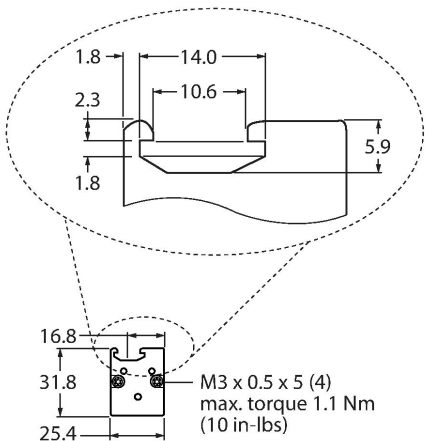

Accesorii

SMBLX

3002915

Suport de montaj, oțel galvanizat, pentru seriile LX, 2 buc, neincluse în pachet

SMBLXR

3002914

Picior, oțel galvanizat, pentru seriile LX

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	MQDEC2-506	3060810	Anschlusskabel, PVC, geschirmt, Länge 1.83 m, M12 x 1 Kupplung 5-polig auf offenes Ende
	MQDEC2-506RA	3060813	Anschlusskabel, PVC, geschirmt, Länge 1.83 m, M12 x 1 Kupplung gewinkelt 5-polig auf offenes Ende
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com