


Sisteme de inspecție

Lumină axială

LEDRO100M

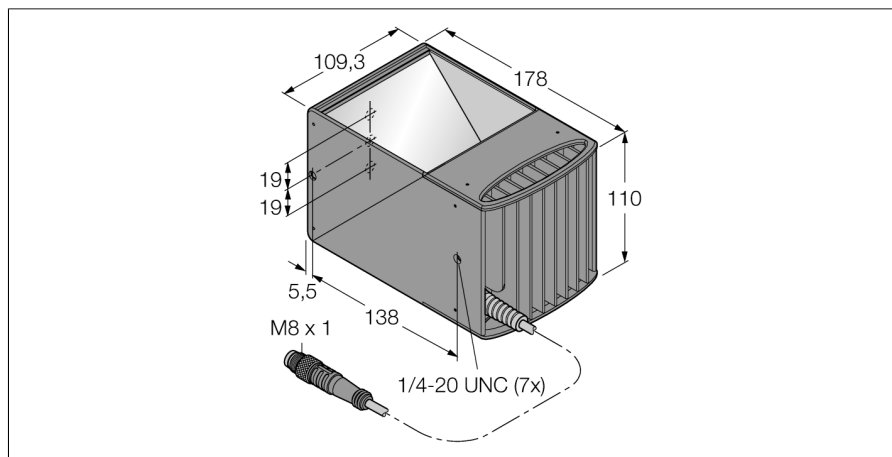

- Lumină axială
- Clasă de protecție: IP40
- Culoare: roșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,6m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principiu de funcționare

Iluminare coaxială integrată în fasciculul camerei.

Tip	LEDRO100M
Nr. ID	3075527
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	620...630 nm
Durată de funcționare led (L70)	20000 h
Caracteristici culoare 1	Roșu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 500 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat