


LEDRI150-3M

Sisteme de inspecție – Lumină inel unghi de 180°:

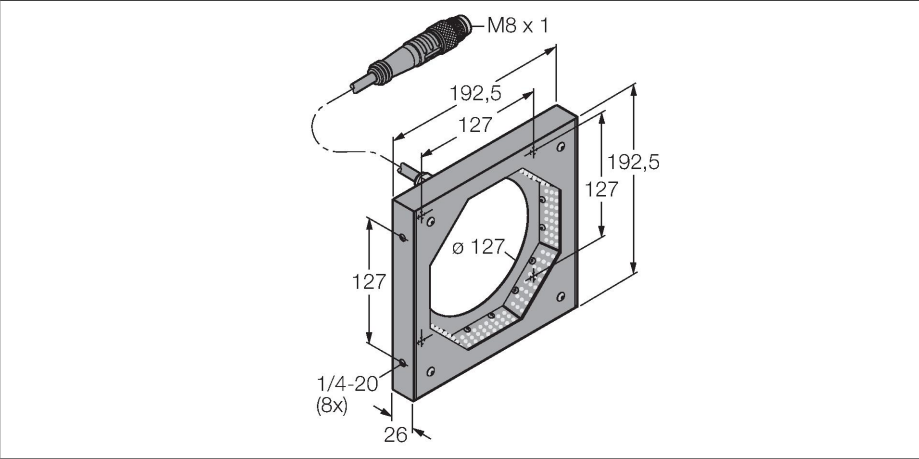

Caracteristici

- Vizualizarea neregularităților suprafeței
- Culoare: roșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 2 m

Diagramă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Caracteristici tehnice

Tip	LEDRI150-3M
Nr. ID	3076032
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Lungime de undă	620...630 nm
Durată de funcționare led (L70)	20000 h
Caracteristici culoare 1	Roșu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 500 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Dimensiuni	192.5 x 192.5 x 25.8 mm
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 x 1, 2 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP00
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Principiu de funcționare

Iluminare aproape verticală spre direcția inspecției. Contrast îmbunătățit al proprietăților suprafeței