


K50LORG6PQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

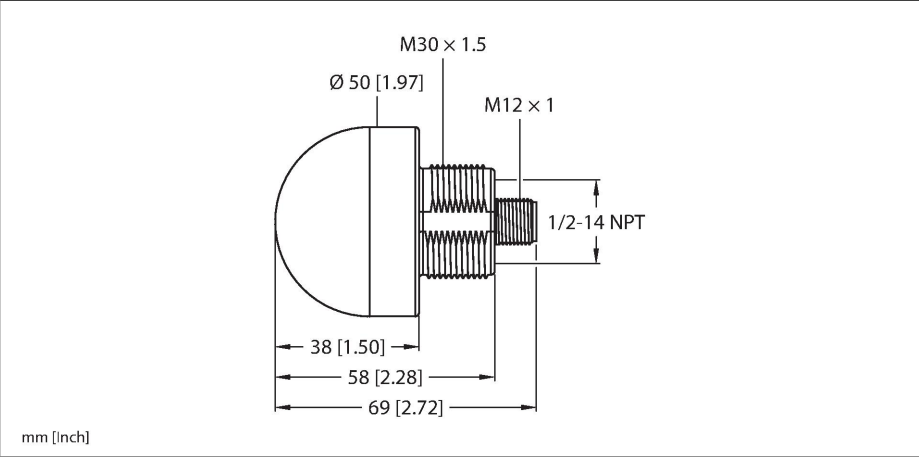

Caracteristici tehnice

Tip	K50LORG6PQ
Nr. ID	3079415
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	portocaliu Roșu Verde
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Oranj, Permanent aprins, 11 lm
Caracteristici culoare 2	Roșu, 17 lm
Caracteristici culoare 3	Verde, 59 lm
Caracteristici speciale	Compatibil modul I/O Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _a	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	50 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 69 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz

Caracteristici

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Multicolor: Oranj (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Verde (CUL 3)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

Diagramă de conexiuni

