



Semnal luminos cu leduri K50LDGRYN



- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Led verde, vizibil ziua
- Controlabil individual
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Cablu, 2 m
- Tensiune de alimentare 15...30 Vcc
- Intrare NPN

Schemă de conexiuni

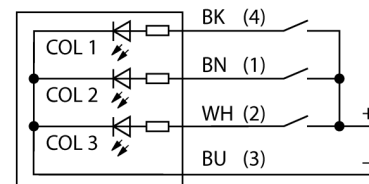

Tip	K50LDGRYN
Nr. ID	3079723
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	15...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 120 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Tip de intrare	minus-schaltend
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50LD
Dimensiuni	$\varnothing 50 \times 38.5$ mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	