


K50LGRYBWPQP8

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

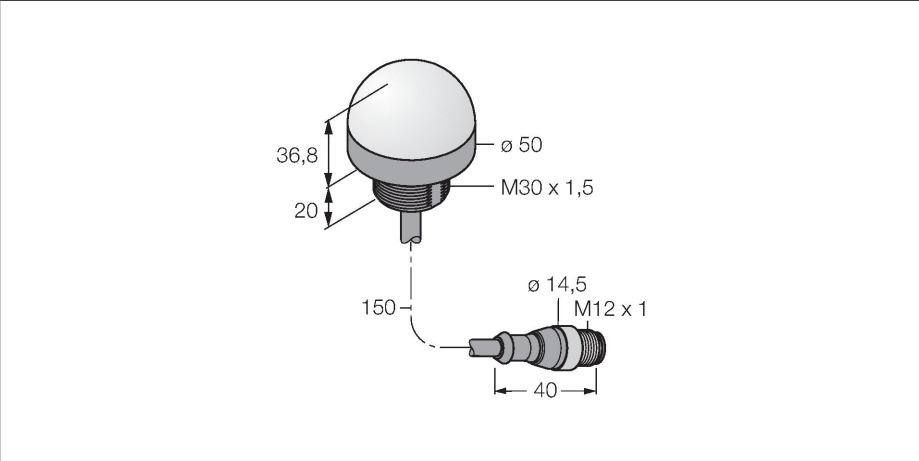


Caracteristici tehnice

Tip	K50LGRYBWPQP8
Nr. ID	3081107
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben Albastru Alb
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Diverse
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici culoare 4	Albastru
Caracteristici culoare 5	Alb
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 40 mA
Curent max. consumat pe culoare	50 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 250 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 58 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3) / Albastru (CUL 4) / Alb (CUL 5)
- Cablu cu conector tată M12 x 1
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc



Diagramă de conexiuni

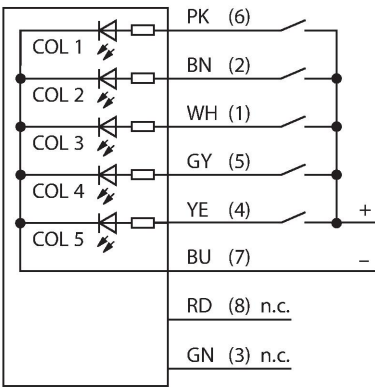

Caracteristici tehnice

Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm		 Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	