


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnalizare

K50LGBWA120Q

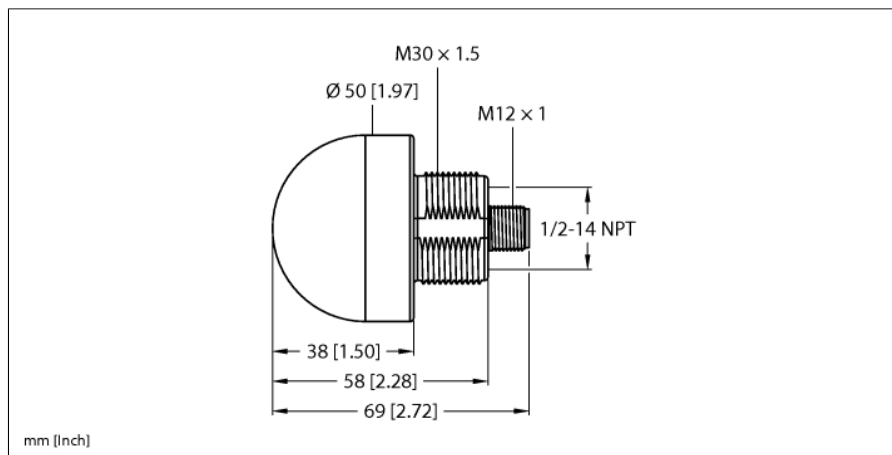

Tip	K50LGBWA120Q
Nr. ID	3081585

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Albastru Alb
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Albastru
Caracteristici culoare 3	Alb
Caracteristici speciale	Spălare


Caracteristici electrice	
Curent max. consumat pe culoare	15 mA
Funcție de ieșire	Contact NO, Fără potențial
Tip de intrare	ca
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K50L
Dimensiuni	Ø 50 x 69mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, 1/2-20UNF-2B, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...90%
Clasă de protecție	IP67 IP69


Teste/Certificări	
MTTF	249 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, UL listat

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Controlabil individual
- Filet exterior M30 x 1,5
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Albastru (CUL 2) / Alb (CUL 3)
- Conector tată M12 x 1, Micro-Style
- Tensiune de alimentare: 85...130 Vca

Schemă de conexiuni

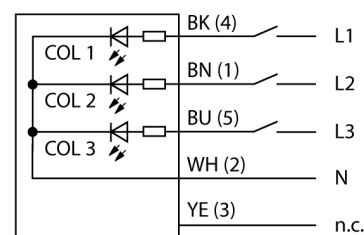

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	