


# K50LBRA1YPQ

## Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare cu semnal acustic




### Caracteristici tehnice

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Tip                                        | K50LBRA1YPQ                |
| Nr. ID                                     | 3083357                    |
| Semnal și afișaj date                      |                            |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led  |
| Funcție                                    | Spotlight                  |
| Tipul de lumină                            | Albastru<br>Roșu<br>Galben |
| Intensitate reglabilă                      | Nu                         |
| Caracteristici culoare 1                   | Albastru, Permanent aprins |
| Caracteristici culoare 2                   | Roșu                       |
| Caracteristici culoare 3                   | Galben                     |
| Semnal acustic                             | Ton continuu, 75 dB        |
| Caracteristici electrice                   |                            |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 18...30 Vcc                |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_a$ | ≤ 40 mA                    |
| Curent max. consumat pe culoare            | 40 mA                      |
| Curent max. consumat de alarma acustică    | 40 mA                      |
| Tip de intrare                             | PNP                        |
| Timp de răspuns caracteristic              | < 10 ms                    |
| Caracteristici Mecanice                    |                            |
| cascadabil                                 | Nu                         |
| Design                                     | Emisferă, K50L             |
| Dimensiuni                                 | Ø 50 x 68 mm               |
| Materialul carcasei                        | Plastic, PC<br>ABS, Negru  |

### Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Semnal continuu: 75dB
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP50
- Culori: Albastru (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 4)
- Tată M12 x 1, 5-pini
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

### Diagramă de conexiuni

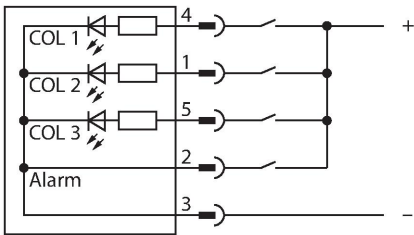

### Principiu de funcționare

Ledul robust, din clasa de protecție IP50, e adecvat în mediile industriale. În funcție de modul de conectare, una dintre cele trei culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

