


# SLPCE14-1390P8

## Barieră optică pentru siguranța personalului – Emițător cascabil

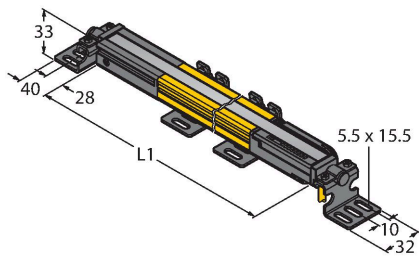



### Caracteristici tehnice

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tip                                  | SLPCE14-1390P8              |
| Nr. ID                               | 3083595                     |
| <b>Date optice</b>                   |                             |
| Funcție                              | barieră optică              |
| Tipul de lumină                      | IR                          |
| Lungime de undă                      | 850 nm                      |
| Rezoluție optică                     | 14 mm                       |
| Domeniu                              | 100...7000 mm               |
| Câmp de scanare                      | 1390 mm                     |
| Număr de fascicule:                  | 139                         |
| Cu funcție de suprimare              | Nu                          |
| Cod scanare                          | Reglabil                    |
| <b>Caracteristici electrice</b>      |                             |
| Tensiune de alimentare               | 20...28 Vcc                 |
| Ripul rezidual                       | < 10 % U <sub>ss</sub>      |
| Curent nominal de alimentare în c.c. | ≤ 60 mA                     |
| Consumul de curent fără acționare    | ≤ 60 mA                     |
| Curent fără sarcină                  | ≤ 100 mA                    |
| Protecție la scurtcircuit            | Da                          |
| Protecție la alimentare inversă      | Da                          |
| Timp de răspuns caracteristic        | < 34.5 ms                   |
| Funcție de mascare (blanking)        | Da                          |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>       |                             |
| Design                               | Rectangular, EZ-Screen LP   |
| Dimensiuni                           | 26 x 28 x 1388 mm           |
| Materialul carcasei                  | Metal, AL, Poliester galben |

### Caracteristici

- Cablu cu conector tată M12 x 1, 8-pini, 300 mm
- Conectare la nodurile cascabile via DEE2R-8...
- Grad de protecție IP65
- Carcasă plată fără zonă moartă
- Codul scan setabil prin comutator DIP
- Tensiune de alimentare: 24 Vcc ± 15 %
- Rezoluție 14 mm
- Câmp de scanare 1390 mm (L1)
- Categoria 4 de securitate a personalului, PL e conform EN ISO 13849-1:2008
- Tip 4 conform IEC 61496-1,-2
- SIL 3 conform IEC 61508

### Diagramă de conexiuni



## Caracteristici tehnice

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lentilă                         | plastic, Acrilic                                                     |
| cascadabil                      | Da                                                                   |
| Conexiune electrică             | Cablu cu conector, M12 × 1, 300 m                                    |
| Număr de conductoare            | 8                                                                    |
| Temperatura mediului            | 0...+55 °C                                                           |
| Clasă de protecție              | IP65                                                                 |
| Indicator al tensiunii de lucru | LED, verde                                                           |
| Indicare stare                  | LED bicolor, Roșu                                                    |
| <b>Teste/Certificări</b>        |                                                                      |
| Rezistență la vibrații          | 10-55 Hz at 0.35 mm                                                  |
| Test la șocuri mecanice         | 10 g at 16 ms (6000 cycles)                                          |
| Certificări                     | CE, cTUVus, PL e conform ENISO 13849-1:2008, SIL 3 conform IEC 61508 |

## Principiu de funcționare

Bariera optică de siguranță cu înaltă rezoluție este alcătuită emițător și receptor, fără zona moartă. Deoarece sistemul este sincronizat optic, o conectare electrică emițător/receptor este inutilă. Leșirile de siguranță ale receptorului sunt conectate direct la un releu (ex. IM-TA9A) care inițiază o oprire imediată a ciclului mașinii. Dispozitivul în comutație cu monitorizare pe 2 canale, cu control redundant și procesor mutual respectă categoria PLe de protecție a personalului, conform ISO 13849-1.

## Accesorii

|             |         |                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPA-MBK-11  | 3082841 | Suport pentru montaj, colier de reținere pentru capac de etanșare, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului 360 °, incl. 2 buc. cu set de șuruburi                   |
| LPA-MBK-20  | 3082853 | Suport pentru montaj, montare pe perete, oțel 12-ga., galvanizat, negru, în combinație cu LPA-MBK-11/-12/-13, incl. 1 buc. cu set de șuruburi                                  |
| LPA-MBK-21  | 3082845 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadeabile, orientare ajustabilă între 90° și 180 ° |
| LPA-MBK-120 | 3082847 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadeabile, orientare fixă 120°                     |
| LPA-MBK-180 | 3082849 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadeabile, orientare fixă 180 °                    |
| LPA-MBK-12  | 3082842 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, incl. 1 buc. cu set de șuruburi                                                    |
| LPA-MBK-22  | 3082844 | Suport pentru montaj, montare pe perete, oțel 14-ga., galvanizat, negru, în combinație cu LPA-MBK-11, incl. 2 buc. cu set de șuruburi                                          |
| LPA-MBK-90  | 3082846 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadeabile, orientare fixă 90 °                     |
| LPA-MBK-135 | 3082848 | Suport pentru montaj lateral, oțel 14-ga., galvanizat, negru, rotația senzorului +10°/-30°, pentru montarea EZ-Screen LP cascadeabile, orientare fixă 135 °                    |

## Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip       | Nr. ID  |                                                                                    |
|---------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | DEE2R-81D | 3072205 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 0,31 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini |
|                     | DEE2R-83D | 3072206 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 0,91 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini |

| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip             | Nr. ID  |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | DEE2R-88D_      | 3072635 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 2,44 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini                                                         |
|                                                                                     | DEE2R-815D      | 3072207 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 4,57 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini                                                         |
|                                                                                     | DEE2R-825D      | 3072208 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 7,62 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini                                                         |
|                                                                                     | DEE2R-850D      | 3072209 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 15,2 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini                                                         |
|                                                                                     | DEE2R-875D      | 3072210 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 22,9 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini                                                         |
|                                                                                     | DEE2R-8100D     | 3072211 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 30,5 m, mamă M12 x 1 - tată M12 x 8-pini                                                         |
|    | QDE-815D        | 3070883 | Cablu de conectare pentru bariere optice de securitate, PVC, galben, lungime 4,57, conector mamă, M12 x 1, 8-pini                          |
|    | QDE-825D        | 3070884 | Cablu de conectare pentru bariere optice de securitate, PVC, galben, lungime 7,62, conector mamă, M12 x 1, 8-pini                          |
|  | QDE-850D        | 3070885 | Cablu de conectare pentru bariere optice de securitate, PVC, galben, lungime 15,3, conector mamă, M12 x 1, 8-pini                          |
|  | QDE-875D        | 3071466 | Cablu de conectare pentru bariere optice de securitate, PVC, galben, lungime 22,9, conector mamă, M12 x 1, 8-pini                          |
|  | QDE-8100D       | 3071467 | Cablu de conectare pentru bariere optice de securitate, PVC, galben, lungime 30,5, conector mamă, M12 x 1, 8-pini                          |
|                                                                                     | CSB-M1280M1280  | 3075375 | Piesă-Y, PVC, galben, cu conector tată M12x1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12x1, 8-pini                      |
|                                                                                     | CSB-M1281M1281  | 3073252 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 0,3 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini |
|                                                                                     | CSB-M1288M1281  | 3073253 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 2,5 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini |
|                                                                                     | CSB-M12815M1281 | 3073254 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 4,6 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini |
|                                                                                     | CSB-M12825M1281 | 3073255 | Piesă-Y, PVC, galbenă, lungime: 7,6 m cu conector tată, M12 x 1, 8-pini pe cablu 2 x 0,3 m, PVC, galben, cu conector mamă, M12 x 1, 8-pini |
|                                                                                     | DEE2R-88D       | 3094306 | Cablu de conectare, PVC, galben, lungime: 2,44 m, M12 x 1 conector                                                                         |

| Desen cu dimensiuni | Tip | Nr. ID                                           |
|---------------------|-----|--------------------------------------------------|
|                     |     | mamă, 8-pini pe M12 × 1 conector tată,<br>8-pini |